B.E.G. LUXOMAT®



# CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

Interruttore crepuscolare da 230 V per montaggio a parete e su palo

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| CdS-AP | bianco | 92369 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | 42 x 80 x 96 mm |
| Potenza assorbita: | < 0.5 W |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK01 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Carico di contatto: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>300 W LED |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, contatto NO |
| Ritardo di attivazione e inattivazione: | 1 s - 120 s |
| Soglia accensione: | 2 – 1000 Lux |

## Informazioni sul prodotto

Interruttore crepuscolare per accensione automatica delle luci

Ritardo di attivazione e disattivazione con sistema di autoapprendimento del valore della luce

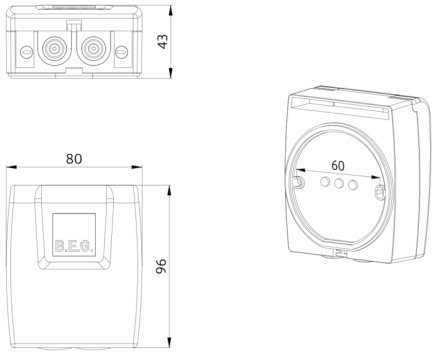
Funzione Automatichea integrata (10 Lux / 40 sec. attivazione / 120 sec. ritardo spegnimento)

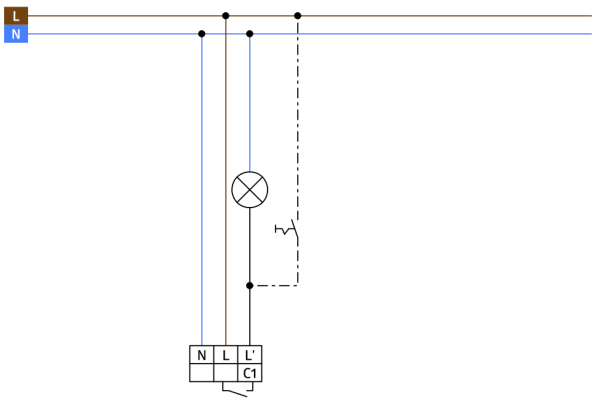
LED di aiuto alla regolazione (senza ritardo) per l'impostazione della soglia di accensione

Il valore della luce e il ritardo di attivazione / rilascio può essere impostato esternamente utilizzando i potenziometri

Possibile il passaggio di due cavi

Installazione da parete e palo


43
80
96
60
B.E.G.


L
N
N
L
L'
C1