B.E.G. LUXOMAT®




# CdS-DE

92249 EAN: 4007529922499

Interruttore crepuscolare da 230 V per incasso a soffitto con profilo particolarmente sottile

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| CdS-DE | bianco | 92249 |

## Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |
| IR-CdS-FP | - | 92396 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 80 x 74 mm |
| Potenza assorbita: | < 1 W |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Carico di contatto: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo di attivazione: | determinato automaticamente |
| Ritardo di inattivazione: | 5 s - 30 min |
| Soglia accensione: | 10 – 2000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

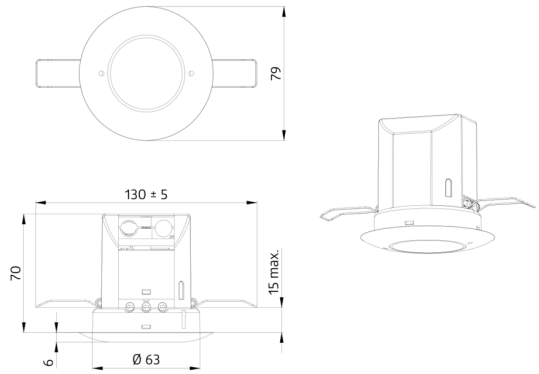
## Informazioni sul prodotto

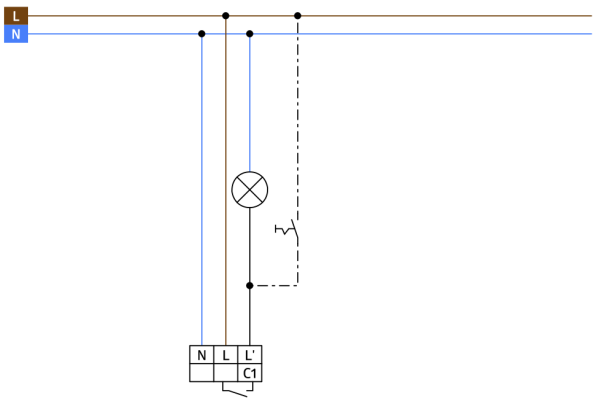
Crepuscolare telecomandabile

Estremamente piatto – solo 6 mm di sporgenza

Ritardo di spegnimento regolabile con autoapprendimento di disattivazione e valore crepuscolare

**Settori d’impiego:** ideale per aree di ingresso, scale, uffici, scuole


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

## Accessori




**BLE-IR-Adapter**
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-CdS-FP**
Numero: 92396

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -