B.E.G. LUXOMAT®



CdS-DIM-DE

92589 EAN: 4007529925896

Crepuscolare telecomandabile con interfaccia DIM 1-10V per installazione da incasso in controsoffitto

Regolazione dell'illuminazione al valore di luminosità desiderato.

Il valore di luce e del tempo di ritardo possono essere impostate tramite telecomando a infrarossi opzionale

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
CdS-DIM-DE	bianco	92589

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-CdS	-	92577
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 80 x 75 mm
Potenza assorbita:	< 1 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Uscita DIM:	1-10 V DC, fino a 50 alimentatori elettronici
Ritardo di attivazione:	determinato automaticamente
Ritardo di inattivazione:	1 min - 30 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Crepuscolare telecomandabile con interfaccia DIM 1-10V per installazione da incasso in controsoffitto

Regolazione dell'illuminazione al valore di luminosità desiderato.

Il valore di luce e del tempo di ritardo possono essere impostate tramite telecomando a infrarossi opzionale

Per il collegamento di massimo 50 Ebs


Regolazione automatica della luce costante


Ritardo di attivazione dinamico

Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED

Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4

Settori d’impiego: condomini, ingressi, scale dove è rischiesta l’illuminazione permanente

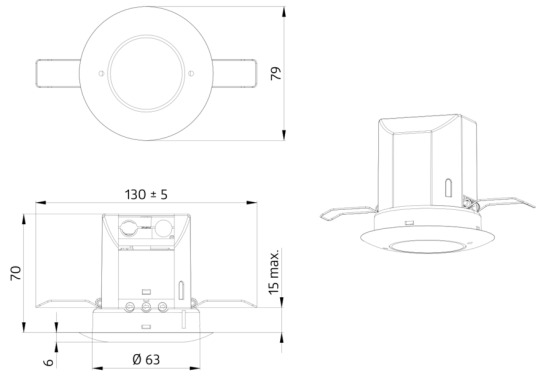
79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63

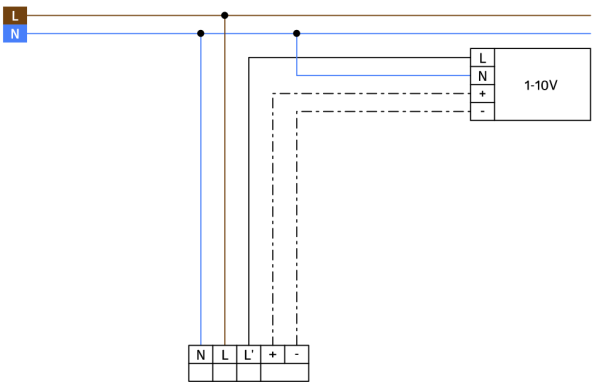

L
N
L
N
+
-
1-10V
N
L
L'
+
-

Accessori




BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS
Numero: 92577

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione