B.E.G. LUXOMAT® net



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

Gateway KNX-DALI certificato DALI-2 per guida DIN, per il controllo di un massimo di 64 dispositivi DALI suddivisi in 16 gruppi, con funzioni di accensione/spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa. Supporta sensori e dispositivi DALI-LINK.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Assorbimento:	5 mA (KNX, tipico)
Tensione in uscita:	16 V DC (DALI, tipico)
Potenza assorbita:	0.9 – 6 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	PA66
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso
Corrente nominale:	160 mA
Corrente nominale massima:	250 mA

Informazioni sul prodotto

Gateway DALI KNX per il controllo di luci DALI

Prodotto certificato DALI-2

Ogni gateway consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettronici in 16 gruppi

Modulo di scena per comando di singoli EVG

Supporto per RGB, Tunable White e Human Centric Lighting (DT8)

Permette il collegamento di multisensori DALI-LINK, interfacia pulsanti, pulsantiere e moduli relè DALI

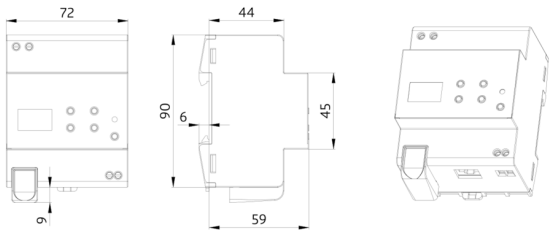
Messa in servizio tramite DCA

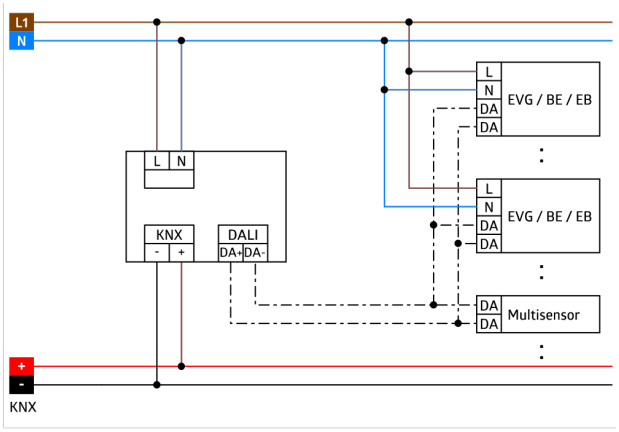
Sostituzione rapida degli apparecchi d'illuminazione tramite DCA

Comando broadcast con funzione di lampeggio per una semplice messa in funzione delle luci tramite i pulsanti di comando integrati

Supporto per apparecchi di emergenza DALI (DT1) con funzioni di diagnostica e test complete, adatte per il collegamento ai sistemi di gestione degli edifici

Compatibile con la maggior parte dei driver DALI e dei reattori DALI


72
44
90
6
45
59
9


L1
N
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
DA
DA
Multisensor
L
N
KNX
-
+
DALI
DA+
DA-
+
-
KNX