B.E.G. SAFETYLUX®



# DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

Lampada di Emergenza LED con batteria singola

Lampada in vetro dal design moderno

Pittogramma con illuminazione brillante e uniforme

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| DT32/6/3DALI-LED | bianco | 1210 |

## Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |
| IR-Adapter per Smartphone | nero | 92726 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Batteria: | 3 x 1.2 V NiMH |
| Alimentazione: | 230 V AC +/- 10% 50 Hz |
| Dimensioni: | 359 x 50 x 281 |
| Modalità di funzionamento: | Modalità permanente, modalità permanente |
| Emissione LED / lampada: | Circuito a LED 12 x 0.5 W<br>Temperatura di colore: 6500 K bianco diurno |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe I |
| Temperatura funzionamento: | 0 °C a +35 °C |
| Involucro: | Profolo in aluminio<br>Parti laterali realizzate in policarbonato |
| Colore di materiale: | bianco, simile a RAL9016 |
| **Apparecchio di illuminazione a batteria singola** | |
| Tempo di autonomia nominale: | 3 h |
| **Sorveglianza** | |
| Monitoraggio locale: | auto test automatico |
| Monitoraggio centrale: | Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS |

## Informazioni sul prodotto

Lampada di Emergenza LED con batteria singola

Lampada in vetro dal design moderno

Pittogramma con illuminazione brillante e uniforme

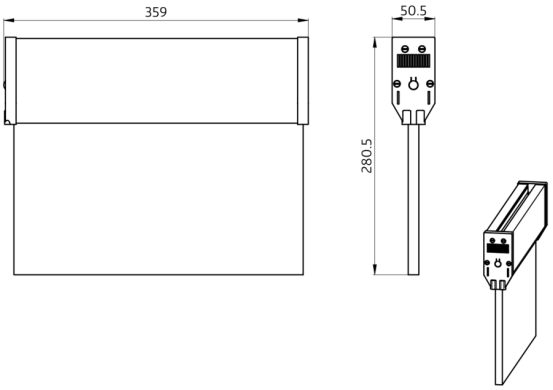
Batteria NiMH ecologica con protezione da sovraccarichi

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Autotest automatico con LED di stato a due colori

Monitoraggio centralizzato possibile via BUS DALI con B.E.G.-DALI-SYS

Incluso lampada LED, batteria e pannello display (escl. pittogrammi)


359
50.5
280.5

## Accessori




**BLE-IR-Adapter**
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-Adapter per Smartphone**
Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Temperatura funzionamento: -20 °C a +40 °C