

FL3N-LED

92703 EAN: 4007529927036

Faro a LED orientabile per montaggio a parete in ambienti esterni

Direzione fissabile mediante vite girevole

Struttura molto solida in pressofusione di alluminio con viti in acciaio inox anticorrosione

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
FL3N-LED		92703

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Set schermi diffusore FL3N		38004

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	136 x 125 x 218 mm
Emissione LED / lampada:	Circuito a LED saldamente installato Temperatura di colore: 4000 K bianco neutrale Flusso luminoso di luce 1050 lm massima: 539 cd
Efficienza:	75 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI 82.8 / TM30: 82.7
Potenza assorbita:	14 W / PF 0.7
Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe I
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +40 °C
Involucro:	Struttura in pressofusione di alluminio, elemento inferiore in policarbonato resistente ai raggi UVA, copertura in vetro chiaro
Colore di materiale:	bianco opaco

Informazioni sul prodotto

Faro a LED orientabile per montaggio a parete in ambienti esterni

Direzione fissabile mediante vite girevole


Struttura molto solida in pressofusione di alluminio con viti in acciaio inox anticorrosione

Comodo montaggio della piastra di base con collegamento elettrico, semplice inserimento e chiusura ad innesto del faro


Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED e ad un’ottima gestione termica

Ampia ripartizione della luce per illuminazione uniforme di ampie superfici


Settori d’impiego:
rampe di accesso, parcheggi

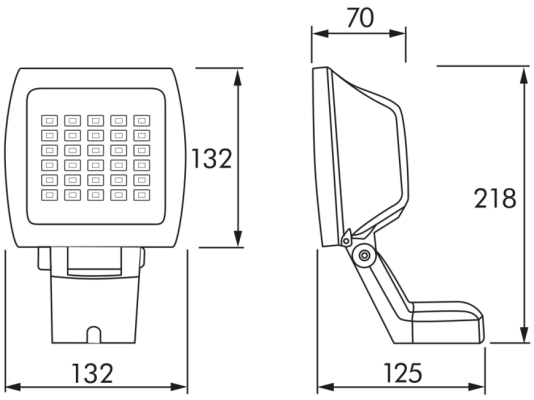

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.1	745
2.0	6.2	186
3.0	9.3	83
4.0	12.4	47
5.0	15.4	30



Accessori



Set schermi diffusore FL3N
Numero: 38004

Dimensioni: 100 x 100 mm
Colore di materiale: chiaro/opale