B.E.G. LUXOMAT®



HF-MD2-AP

94402 EAN: 4007529944026

Rilevatore di movimento a alta frequenza da 230 V con copertura a 360° e portata fino a 16 m di diametro (200 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
HF-MD2-AP	bianco	94402

Aree di applicazione

- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antidisturbo RC		10882
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	nero jet	93193

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 117 x 45 mm
Potenza assorbita:	ca. 1.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Ø 0.4 – 16 m
Area di rilevamento tangenziale:	200 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-15 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1200 W, cos φ = 1 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 120 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 s – 15 min
Soglia accensione:	2 – 2000 Lux
Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 10 mW

Informazioni sul prodotto

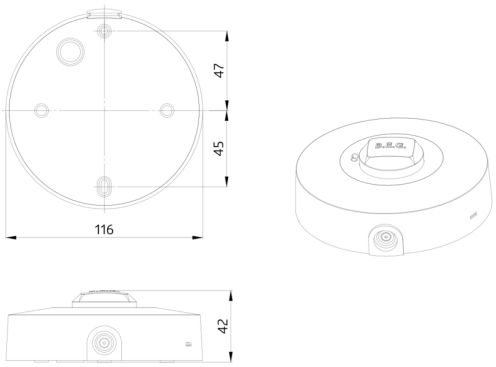
Rilevatore di movimento ad alta frequenza per installazione a soffitto o parete

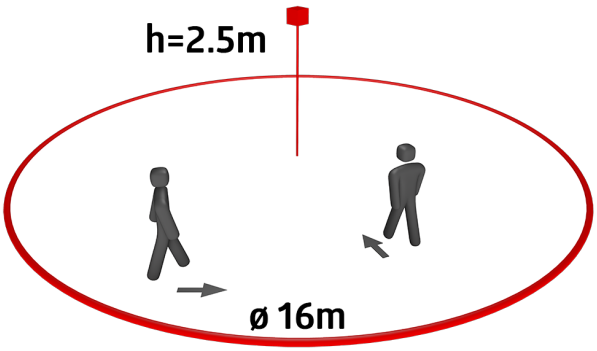
Rilevamento indipendente dal valore della temperatura

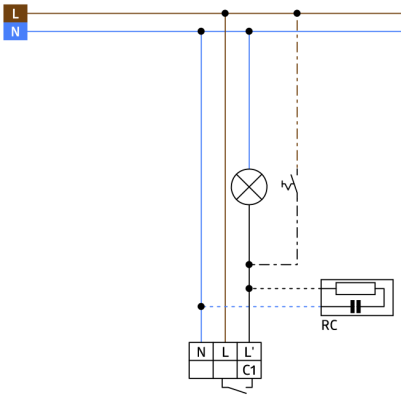
Rileva anche attraverso i materiali

Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri


Settori d'impiego:
Servizi igienici, magazzini / locali tecnici


47
45
116
42


h=2.5m
ø 16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessori



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Filtro antidisturbo RC
Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC ±10%
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



Mini-Filtro antidisturbo RC
Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC ±10%
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP
Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP
Numero: 93193

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet, simile a RAL9005