



Rilevatore di presenza PIR da parete KNX (standard) con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²)

Indoor 180-KNXs-ST Senza copertura

93524 EAN: 4007529935246

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|------------------------------------|--------|--------|
| Indoor 180-KNXs-ST Senza copertura | - | 93524 |

Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|--|-----------------|--------|
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |
| IR-Adapter per Smartphone | nero | 92726 |
| IR-PD-KNX | - | 92123 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco puro | 92630 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco traffico | 92631 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | antracite | 92634 |
| Copertura IP54 Indoor 180 | bianco puro | 92139 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco perla | 92632 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | effetto acciaio | 92633 |
| Attacco AP Indoor 180 | bianco puro | 92141 |
| supporto centrale Indoor 180 45x45 | bianco traffico | 38947 |
| supporto centrale Indoor 180 45x45 | bianco perla | 39076 |
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco puro | 39222 |

| | | |
|---|-------------------|-------|
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco traffico | 39223 |
| supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm | bianco segnale | 39241 |
| supporto centrale Indoor 180 55x55 | bianco traffico | 39242 |
| supporto centrale Indoor 180 S1 56x56 | bianco puro | 35126 |
| supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2 | bianco puro | 35127 |
| Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente | | 92294 |
| Lamella di copertura Indoor 180 | | 33233 |
| cappuccio protettivo Indoor 180 | | 92018 |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | da KNX-BUS (Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm |
| Dimensioni: | 70 x 61 mm |
| Assorbimento: | 12 mA |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale |
| Raggio d'azione: | 150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +55 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | - |
| Numero sensori luce: | 1 |
| Numero sensori PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Luce orientamento: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Luce notturna: | 5 - 100 % |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete

KNX Secure Ready

Impostazione KNX tramite ETS 5

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Funzione spegnimento forzato

Funzione intelligente Central Off

Preavviso di spegnimento



Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impastabile da 1

a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile

Settori d'impiego: sorveglianza di servizi igienici pubblici, corridoi, sale di archiviazione, sale riunioni

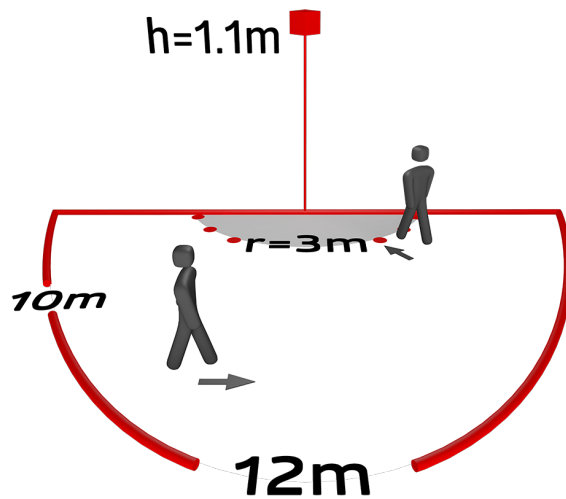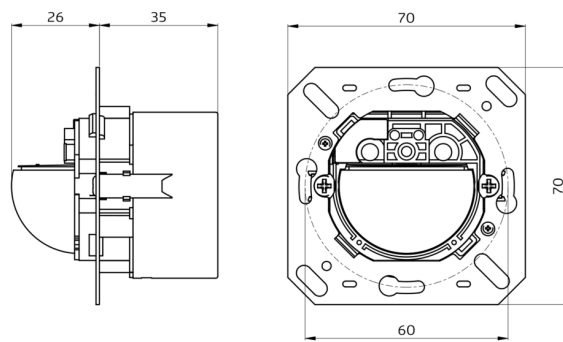

Accessori



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
 Colore di materiale: nero
 Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter per Smartphone

Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm
 Classe / Grado protezione: IP20
 Temperatura funzionamento: -20 °C
 a +40 °C



IR-PD-KNX

Numero: 92123

Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)
 Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
 Colore di materiale: -



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92630

Dimensioni: 86 x 86 mm
 Classe / Grado protezione: IP20
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm
 Classe / Grado protezione: IP20
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm
 Classe / Grado protezione: IP20
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
 Classe / Grado protezione: IP54
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm
 Classe / Grado protezione: IP20
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm
 Classe / Grado protezione: IP20
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180

Numero: 92141


Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05



**supporto centrale Indoor 180
45x45**

Numero: 38947

Dimensioni: 45 x 45 mm
Colore di materiale: bianco traffico
opaco, simile a RAL9016



**supporto centrale Indoor 180
45x45**

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco perla opaco,
simile a RAL1013



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**

Numero: 39223

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco traffico
lucido



**supporto centrale Indoor 180 55 x
55 mm**

Numero: 39241

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco segnale
lucido, simile a RAL9003



**supporto centrale Indoor 180
55x55**

Numero: 39242

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco traffico
lucido, simile a RAL9016



**supporto centrale Indoor 180 S1
56x56**

Numero: 35126

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010



**supporto centrale Indoor 180
56x56 Modulare2**

Numero: 35127

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010



**Palpebre di copertura Indoor 180
trasparente**

Numero: 92294

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Lamella di copertura Indoor 180

Numero: 33233

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



cappuccio protettivo Indoor 180

Numero: 92018

Dimensioni: 56 x 56 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010