B.E.G. LUXOMAT® net



# Indoor 180-KNXs-ST Senza copertura Set 93524-92630

Rilevatore di presenza PIR da parete KNX (standard) con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²)

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| Indoor 180-KNXs-ST Senza copertura | - | 93524 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | bianco puro | 92630 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | da KNX-BUS |
| Dimensioni: | (Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm |
| Assorbimento: | 12 mA |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) |
| Raggio d'azione: | Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +55 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | **bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92630)** |
| Numero sensori luce: | 1 |
| Numero sensori PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Luce orientamento: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min |
| Luce notturna: | 5 – 100 % |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 – 2000 Lux |

## Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-KNXs-ST Senza copertura + Copertura IP20 Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete

KNX Secure Ready

Impostazione KNX tramite ETS 5

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Funzione spegnimento forzato

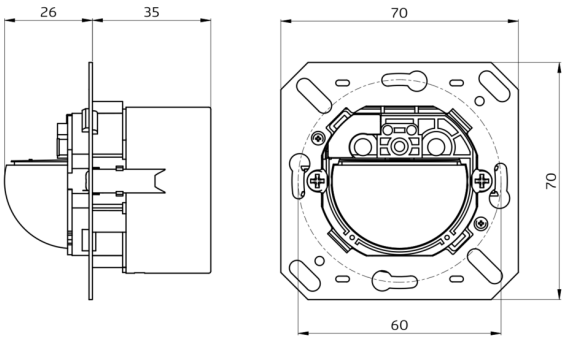
Funzione intelligente Central Off

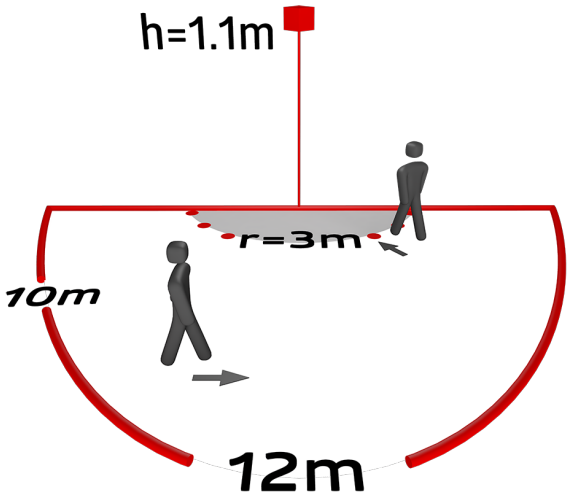
Preavviso di spegnimento

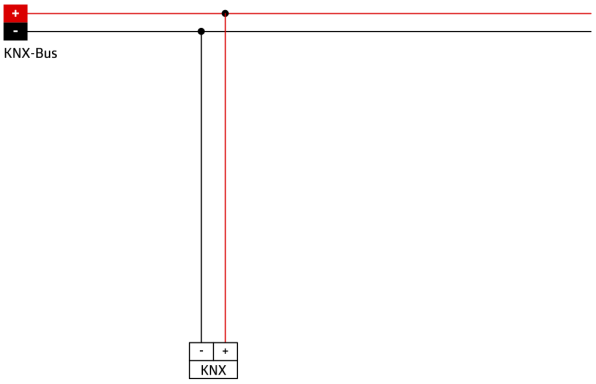
Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impastabile da 1 a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile


26
35
70
70
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**Indoor 180-KNXs-ST Senza copertura**
Numero: 93524

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: (Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm
Assorbimento: 12 mA



**Copertura IP20 Indoor 180**
Numero: 92630

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV