B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A Senza copertura Set 92666-92139

Rilevatore di movimento PIR da parete 11-48 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), dotato di sensore acustico e contatto di commutazione a potenziale zero

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-R-11-48V-3A Senza copertura	-	92666
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati tecnici

Alimentazione:	11 – 48 V AC / DC
Dimensioni:	**Senza copertura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Potenza assorbita:	ca. 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92139)**
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	3 A; cos φ = 1
Tipo di contatto:	Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 16 min, Impulso
Soglia accensione:	5 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A Senza copertura + Copertura IP54 Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento a parete con sensore acustico con una tensione di esercizio di 11-48 V

Un canale di attivazione a potenziale zero

Sensore acustico regolabile indipendentemente

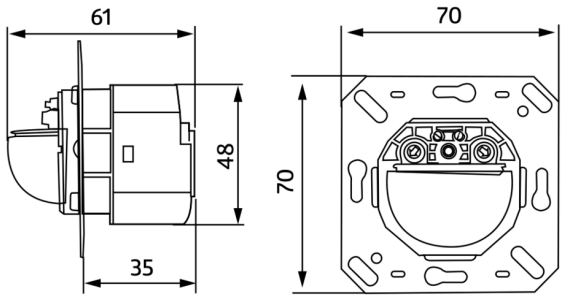
Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori

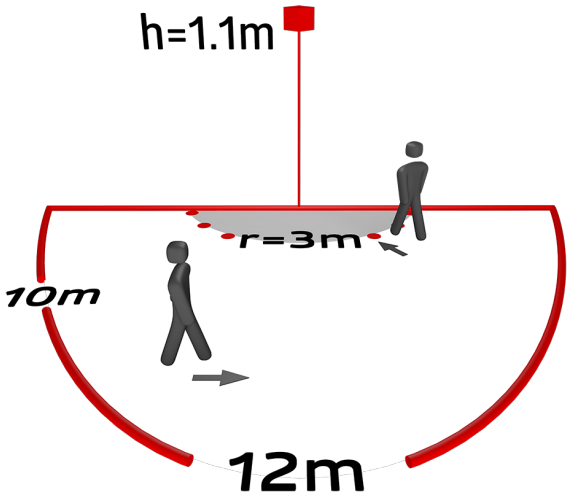
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

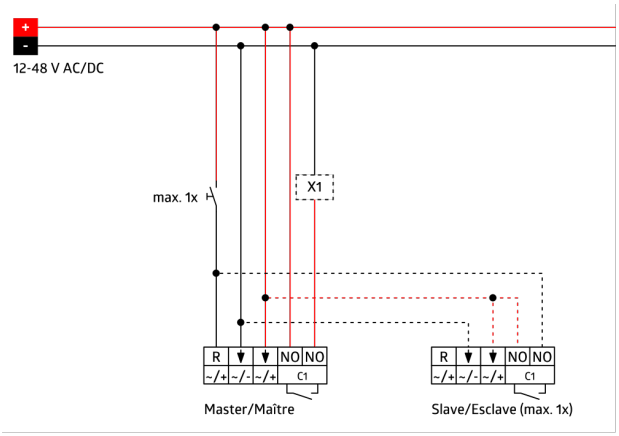
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
R
NO
NO
C1
Slave/Esclave (max. 1x)

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-R-11-48V-3A Senza copertura
Numero: 92666

Alimentazione: 11 – 48 V AC / DC
Dimensioni: Senza copertura 70 x 70 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 1 W



Copertura IP54 Indoor 180
Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV