B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R Copertura inclusa Set 92623-92139

Rilevatore di movimento PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), con sensore acustico

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-R Copertura inclusa	bianco puro	92623
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92139)**
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s – 16 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-R Copertura inclusa + Copertura IP54 Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento a parete con sensore acustico

Versione relè con tecnologia a tre conduttori

Sensore acustico regolabile indipendentemente

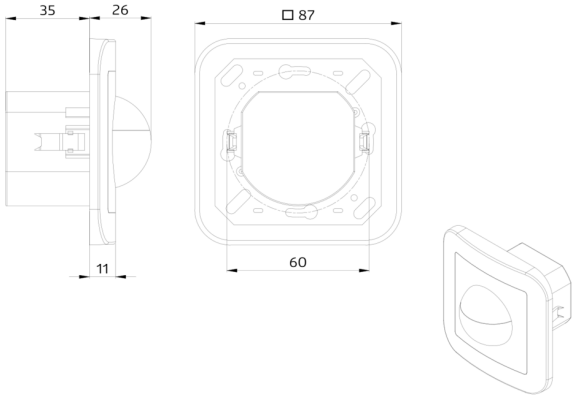
Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori

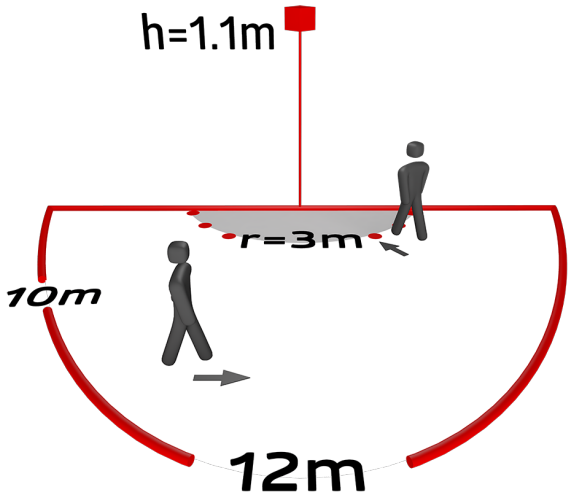
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

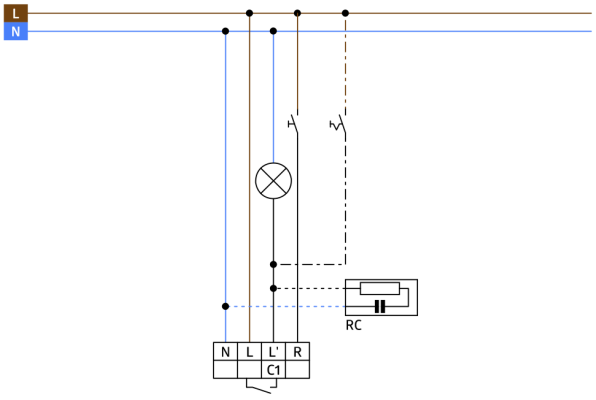
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-R Copertura inclusa
Numero: 92623

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Copertura IP54 Indoor 180
Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV