B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S Copertura inclusa Set 92135-92633-92141

Rilevatore di movimento PIR da parete slave con angolo di copertura di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), per ampliare la zona di copertura

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-S Copertura inclusa	bianco puro	92135
Copertura IP20 Indoor 180	effetto acciaio	92633
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	**IP54 (92141)**
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**effetto acciaio opaco, simile a RAL9006 (92633)**
Distanza di impulsi:	2 o 9 s

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-S Copertura inclusa + Copertura IP20 Indoor 180 effetto acciaio opaco, simile a RAL9006 + Attacco AP Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Dispositivo Slave

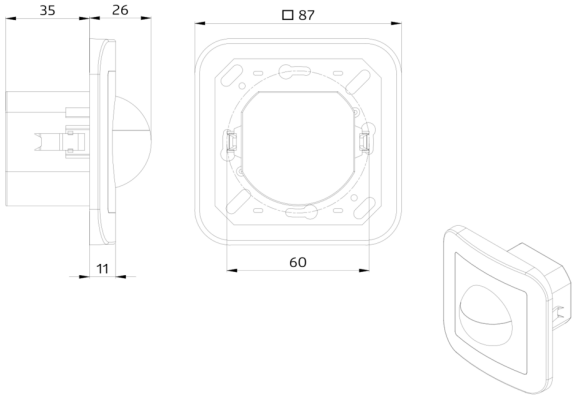
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

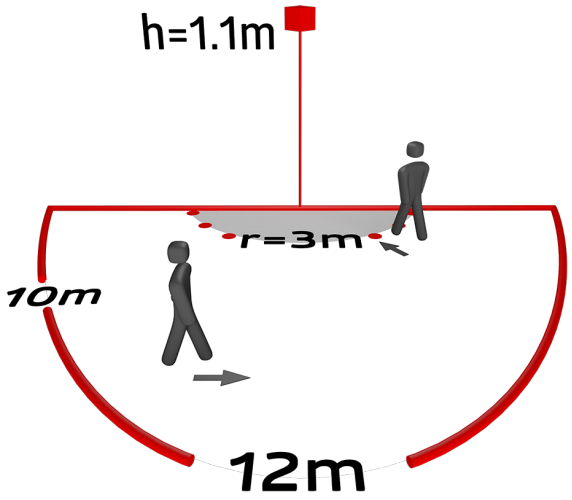
Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

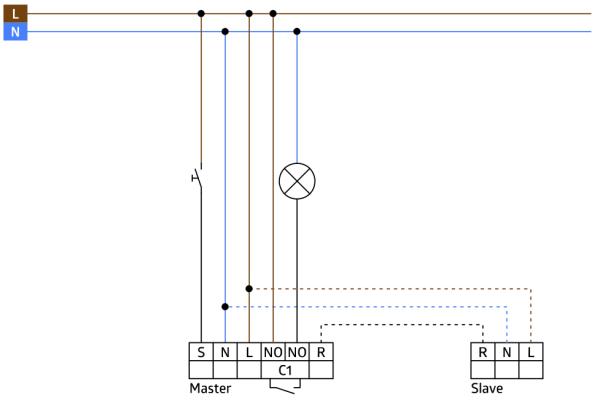
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-S Copertura inclusa
Numero: 92135

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180
Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05