B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S Copertura inclusa Set 92135-92634

Rilevatore di movimento PIR da parete slave con angolo di copertura di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), per ampliare la zona di copertura

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| Indoor 180-S Copertura inclusa | bianco puro | 92135 |
| Copertura IP20 Indoor 180 | antracite | 92634 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) |
| Raggio d'azione: | Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | **antracite opaco, simile a RAL7021 (92634)** |
| Distanza di impulsi: | 2 o 9 s |

## Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-S Copertura inclusa + Copertura IP20 Indoor 180 antracite opaco, simile a RAL7021

Dispositivo Slave

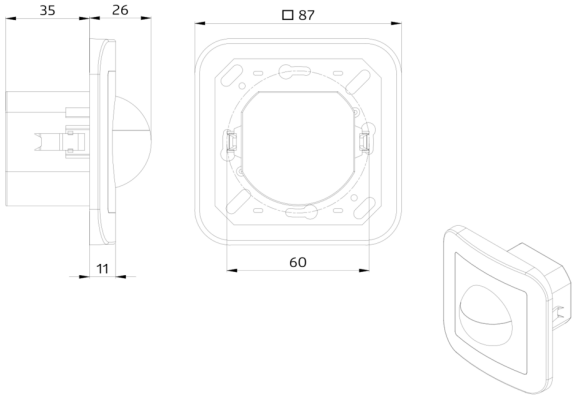
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

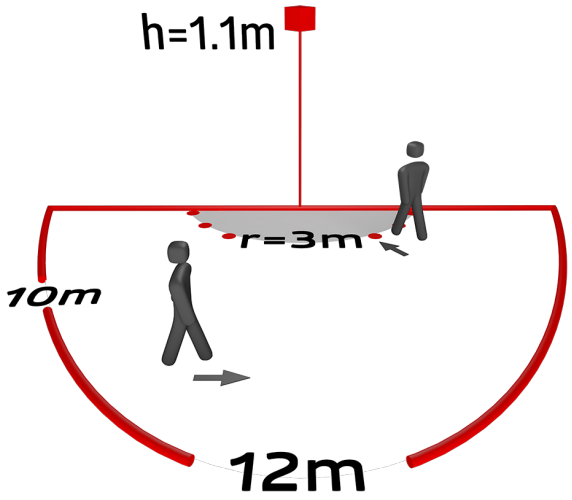
Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

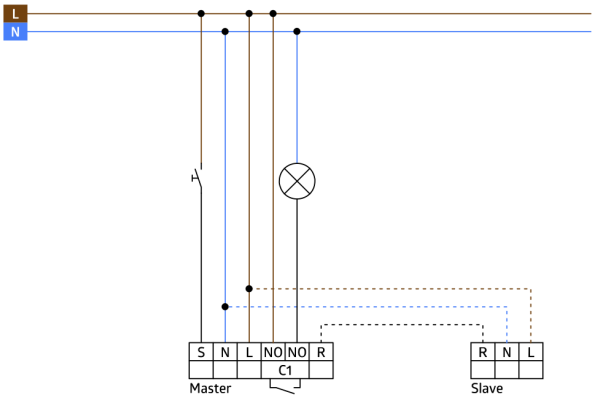
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**Indoor 180-S Copertura inclusa**
Numero: 92135

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



**Copertura IP20 Indoor 180**
Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV