B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR Copertura inclusa Set 92650-92139

Rilevatore di movimento PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), dotato di sensore acustico per il controllo dell'illuminazione delle scale

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-TR Copertura inclusa	bianco puro	92650
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139

Aree di applicazione

- Scale

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala
Dimensioni:	**Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Potenza assorbita:	ca. 0.8 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92139)**
Canale 1	
Carico di contatto:	0.2 A / 230 V
Ritardo spegnimento:	Durata d’impulso: 0.1 s; Disattivazione valore crepuscolar 1 min – 10 min
Soglia accensione:	2 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-TR Copertura inclusa + Copertura IP54 Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale

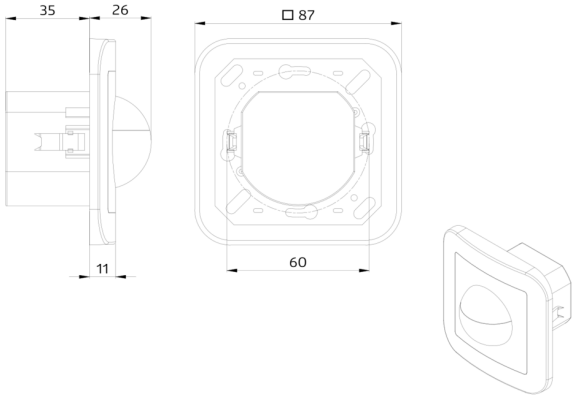
Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

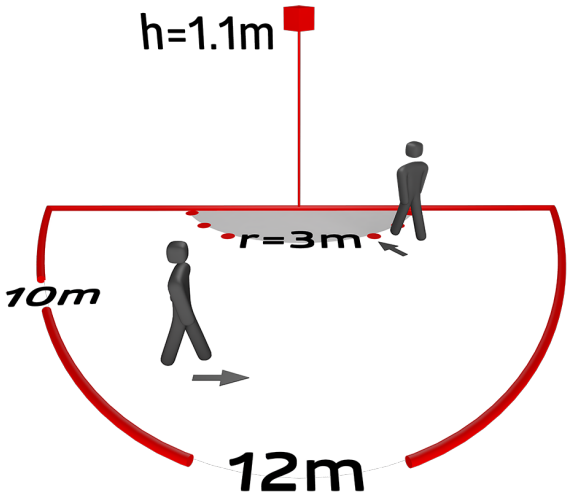
Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

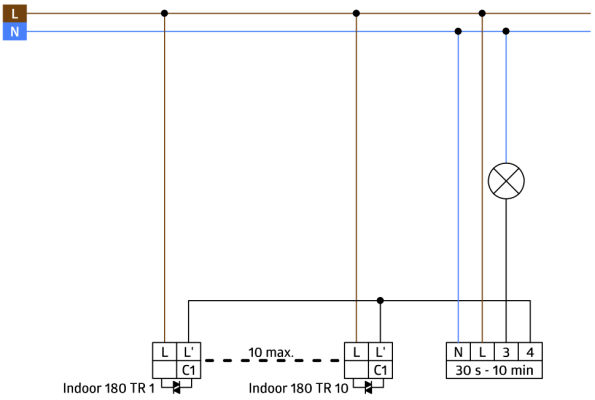
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Indoor 180-TR Copertura inclusa
Numero: 92650

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.8 W



Copertura IP54 Indoor 180
Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV