

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR Senza copertura Set 92668-92139

Rilevatore di movimento PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m<sup>2</sup>), dotato di sensore acustico per il controllo dell'illuminazione delle scale

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-TR Senza copertura	-	92668
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala
Dimensioni:	<b>Senza copertura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.8 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	<b>IP20 / Classe II + IP54 (92139)</b>
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	<b>bianco puro opaco, simile a RAL9010 (92139)</b>
<b>Canale 1</b>	
Carico di contatto:	0.2 A / 230 V
Ritardo spegnimento:	Durata d'impulso: 0.1 s; Disattivazione valore crepuscolar 1 min - 10 min
Soglia accensione:	2 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-TR Senza copertura + Copertura  
IP54 Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale




Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili

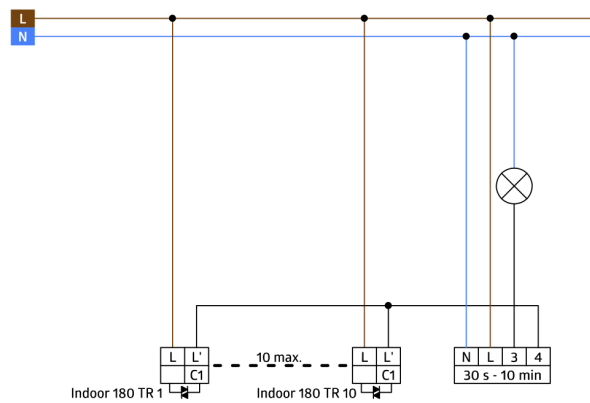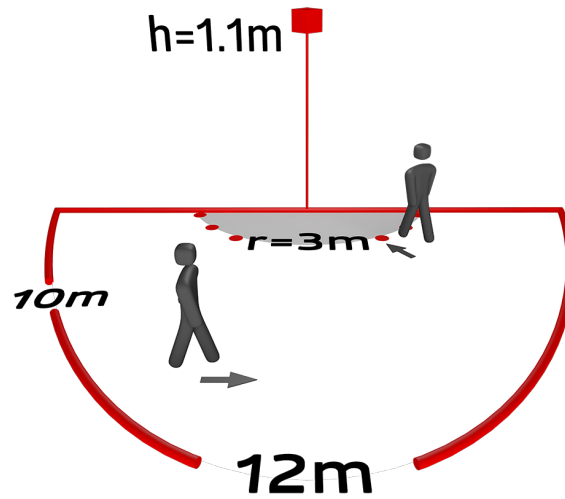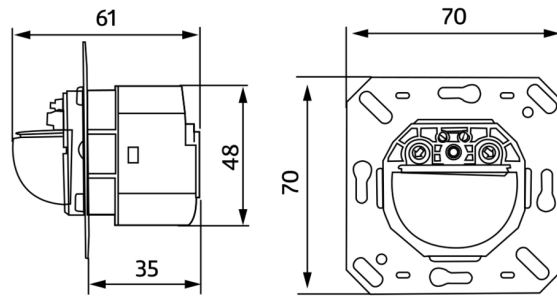

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### Indoor 180-TR Senza copertura

Numero: 92668

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala

Dimensioni: Senza copertura 70 x 70 x 61 mm

Potenza assorbita: ca. 0.8 W



### Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV