B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-TR Senza copertura Set 92668-92141

Rilevatore di movimento PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m²), dotato di sensore acustico per il controllo dell'illuminazione delle scale

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| Indoor 180-TR Senza copertura | - | 92668 |
| Attacco AP Indoor 180 | bianco puro | 92141 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala |
| Dimensioni: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Potenza assorbita: | ca. 0.8 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) |
| Raggio d'azione: | Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | **IP54 (92141)** |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | - |
| **Canale 1** | |
| Carico di contatto: | 0.2 A / 230 V |
| Ritardo spegnimento: | Durata d’impulso: 0.1 s; Disattivazione valore crepuscolar 1 min – 10 min |
| Soglia accensione: | 2 – 2000 Lux |

## Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-TR Senza copertura + Attacco AP Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale

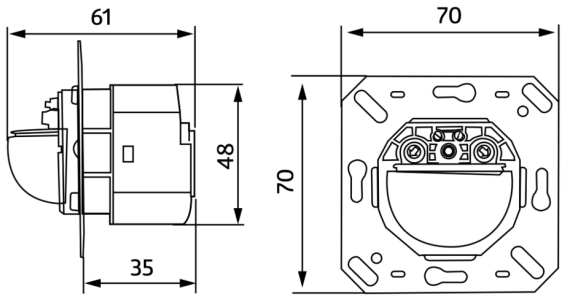
Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

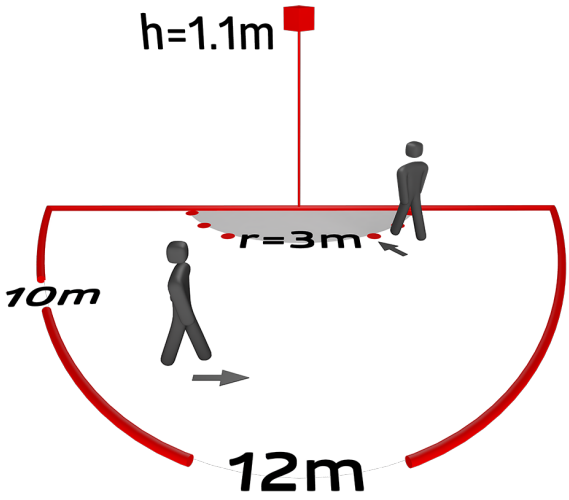
Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

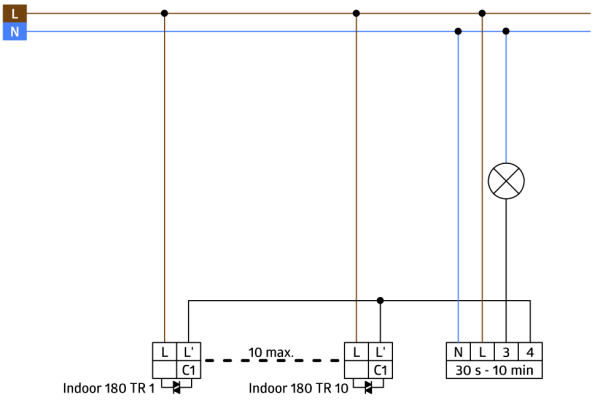
Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**Indoor 180-TR Senza copertura**
Numero: 92668

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala
Dimensioni: Senza copertura 70 x 70 x 61 mm
Potenza assorbita: ca. 0.8 W



**Attacco AP Indoor 180**
Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05