B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor180N-M-1C

93262 EAN: 4007529932627

Rilevatore di presenza PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a r=14 m (300 m²), con protezione anti-scavalcamento e sensore acustico

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| Indoor180N-M-1C | bianco traffico | 93262 |

## Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| BLE-IR-Adapter | nero | 93067 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V AC 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | 55 x 55 x 55 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 180° (Montaggio a parete) |
| Raggio d'azione: | Massima 14 m trasversale<br>Massima 3 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 300 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 4 m / 1.1 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | 5 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco traffico lucido, simile a RAL9016 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Carico di contatto: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 10 s – 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 – 2500 Lux |

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza a parete con sensore acustico

Versione relè con tecnologia a tre conduttori

Sensore acustico regolabile indipendentemente

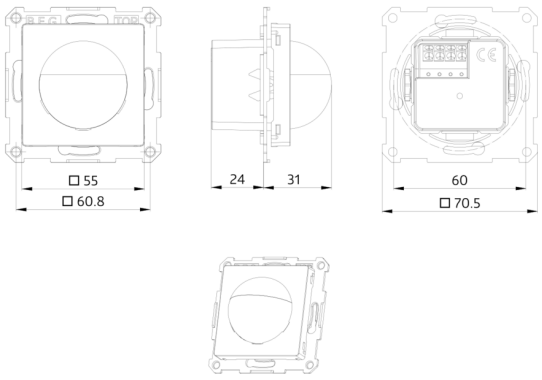
Prolungamento automatico del tempo di funzionamento supplementare in presenza di rumori

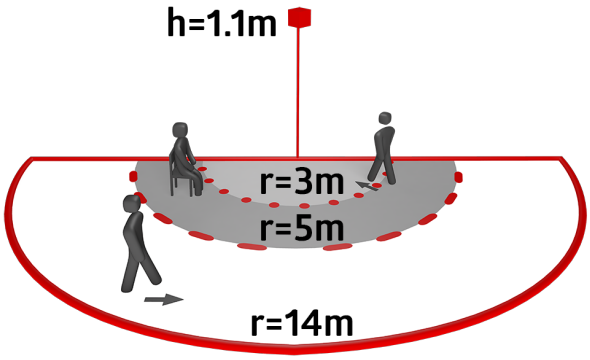
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

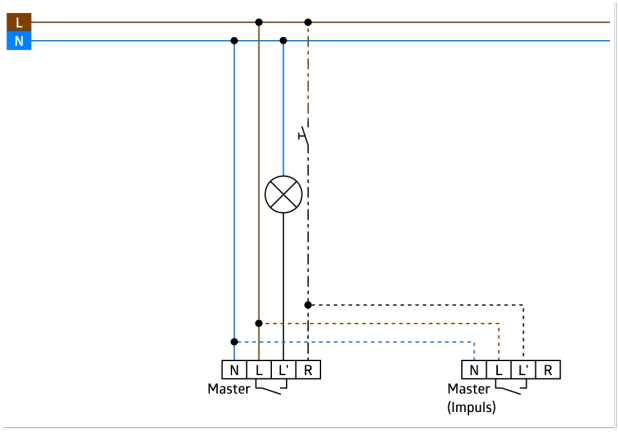
Disponibile senza cornice per la combinazione con la cornice del coperchio (dimensioni interne del coperchio 55 x 55 mm)

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

**Settori d'impiego:** sorveglianza di servizi igienici pubblici, corridoi, sale di archiviazione, sale riunioni


□ 55
□ 60.8
24
31
60
□ 70.5


h=1.1m
r=3m
r=5m
r=14m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

## Accessori




**BLE-IR-Adapter**
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm