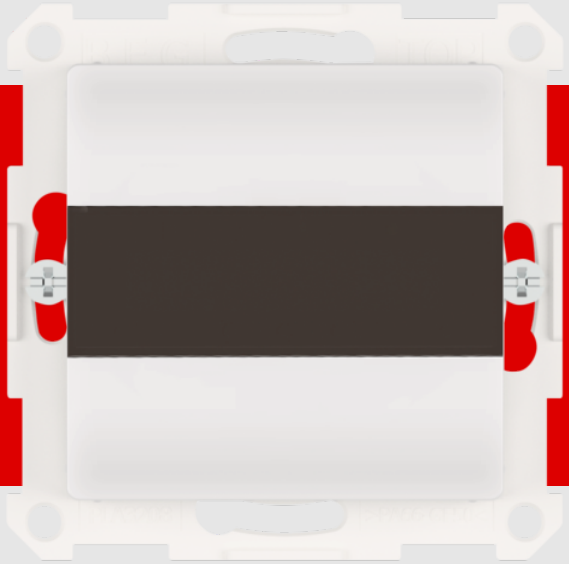
B.E.G. LUXOMAT®



IndoorHF-M-1C

93263 EAN: 4007529932634

Rilevatore di presenza da parete a radiofrequenza da 230 V con angolo di copertura di 180° e campo di rilevamento di 8x4 m (32 m²), frequenza radio 60 GHz

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
IndoorHF-M-1C	bianco traffico	93263

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	55 x 55 x 36 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 8 m x 4 m trasversale Massima 8 m x 4 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	32 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 3 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	5 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco traffico lucido, simile a RAL9016
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	10 s – 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux
Tecnica HF / Radar:	60 GHz

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza a parete con tecnologia HF

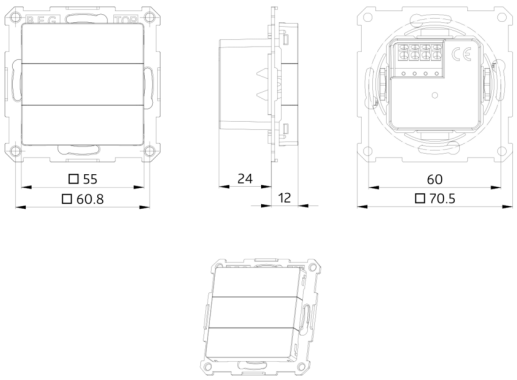
Versione relè con tecnologia a tre conduttori

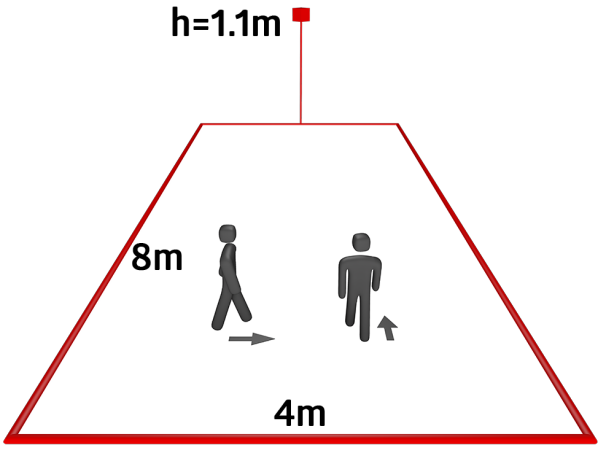
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

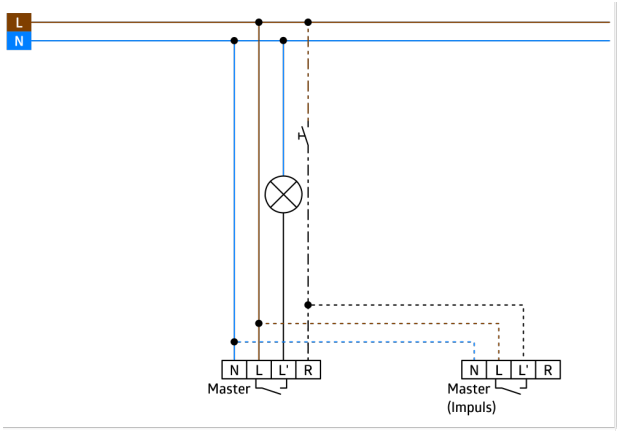
Disponibile senza cornice per la combinazione con la cornice del coperchio (dimensioni interne del coperchio 55 x 55 mm)

Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux

Settori d'impiego: sorveglianza di servizi igienici pubblici, corridoi, sale di archiviazione, sale riunioni


55
60.8
24
12
60
70.5


h=1.1m
8m
4m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Accessori



BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm