

L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

Lampada circolare a LED da 230 V per montaggio a parete e a soffitto con rilevatore di movimento a radiofrequenza integrato da 5,8 GHz, 24 W, 2200 lm, 4000 K, raggio d'azione fino a 16 m, IP40.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
L9-LEDN-HF	bianco	94457

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 475 x 150 mm
Emissione LED / lampada:	Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore: 4000 K bianco neutro Flusso luminoso LED: 2800 lm Flusso luminoso di luce 2200 lm massima: 559 cd
Efficienza:	92 lm/W
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Riproduzione della luce:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Vita utile misurazioni:	50000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	24 W / PF 0.94
Classe / Grado protezione:	IP40 / Classe I
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +40 °C
Involucro:	Struttura con circuito LED in lamiera d’acciaio laccato, copertura in plastica, diffusore in PMMA bianco
Colore di materiale:	bianco
Rilevatore di movimento HF	
Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 10 mW
Carico di contatto:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a parete) Ø 0.4 – 16 m
Ritardo spegnimento:	5 s – 15 min
Soglia accensione:	2 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF

Rilevatore di movimento HF invisibile dall’esterno

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento

Tempo di attivazione estremamente rapido


Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h


Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri

Settori d'impiego:
corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette

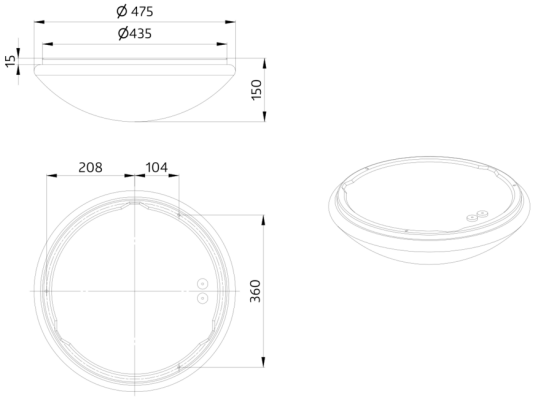

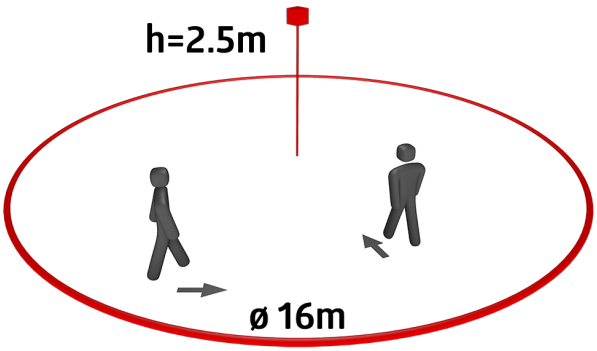

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

