



## LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: 80 x 70 x 55 mm
- Impostazione: tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LC-Mini 120-BMS DALI-2	bianco	93541

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Palpebre di copertura LC-Mini		33232

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	80 x 70 x 55 mm tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304
Impostazione:	
Assorbimento:	7 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 120° (Montaggio a parete) Massima 10 m trasversale Massima 4 m frontale
Raggio d'azione:	100 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 3 m / 2.5 m
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	
Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe II
Emissione della luce:	0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

## Informazioni sul prodotto

Multisensore DALI-2 (dispositivo di input) con un campo di rilevamento di 120 °

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Testa sensore ruotante

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Tecnologia multimeter DALI secondo IEC 62386 parte 103




Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303

Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304

La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304.

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

LEDs interni attivabili o disattivabili

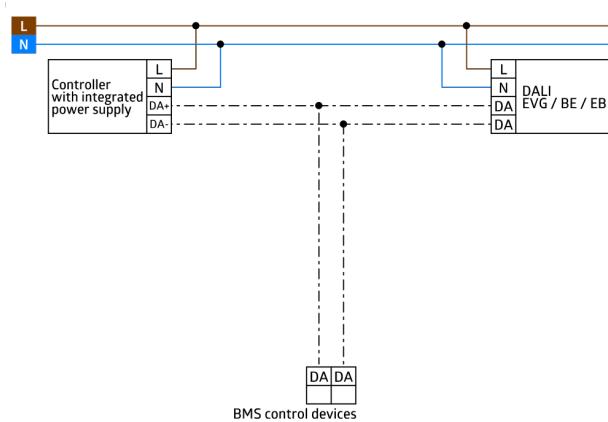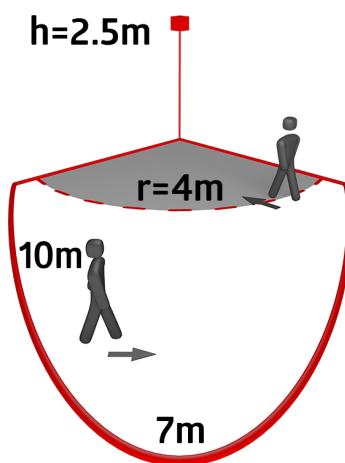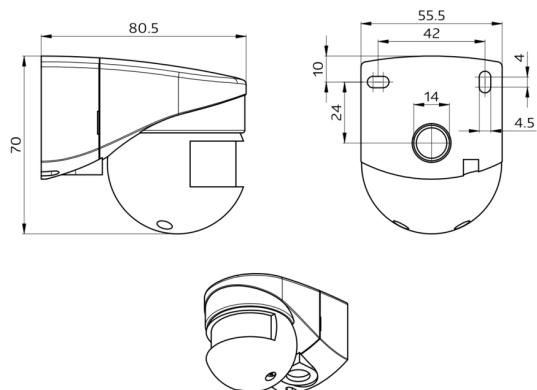

## Accessori



### Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### Palpebre di copertura LC-Mini

Numero: 33232

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: trasparente