



## LC-Mini 120-BMS DALI-2 Set 93541-92467

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Impostazione: tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304

### Dati dell'ordine




Designazione	Colore	Numero
LC-Mini 120-BMS DALI-2	bianco	93541
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Impostazione:	tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304
Assorbimento:	7 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 120° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 4 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	100 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe II
Emissione della luce:	0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

## Informazioni sul prodotto

Set : LC-Mini 120-BMS DALI-2 + Griglia protezione  
BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco

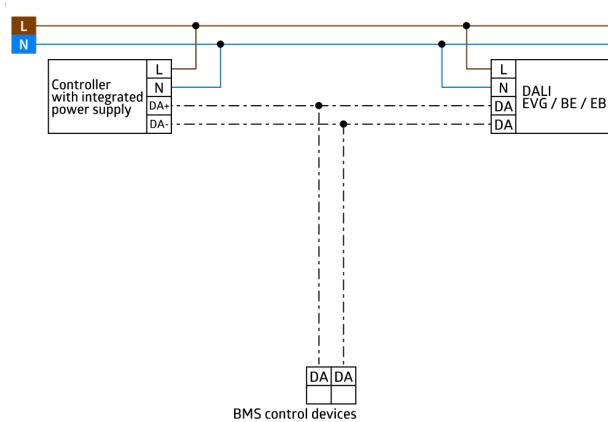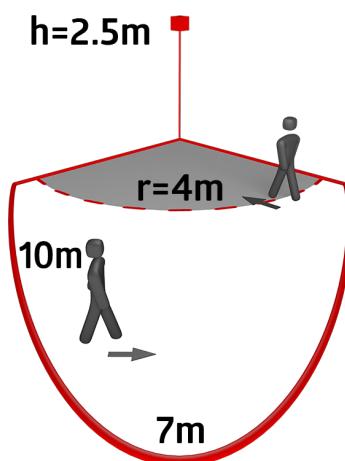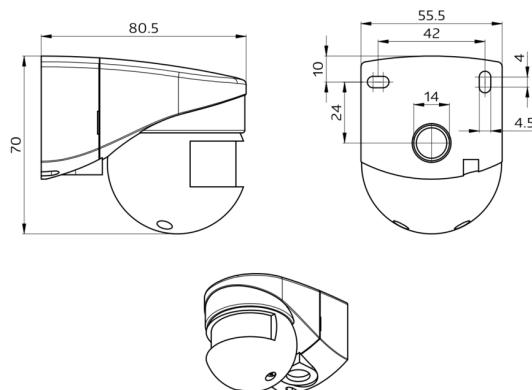

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **LC-Mini 120-BMS DALI-2**

Numero: 93541

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: 80 x 70 x 55 mm

Impostazione: tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304



### **Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione