



LC-plus-DALI-SYS 280

93308 EAN: 4007529933082

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: 110 x 68 x 78 mm
- Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LC-plus-DALI-SYS 280	bianco	93308

Accessori

Designazione	Colore	Numero
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Installazione a palo - protezione dagli agenti atmosferici	acciaio inossidabile	93220
Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici	bianco	93222
Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici	antracite	93221
Palpebre di copertura LC-plus 280		32698

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC	multisensore DALI per montaggio a parete o angolo con ampia area di rilevamento
Dimensioni:	110 x 68 x 78 mm	Alimentazione via DALI bus
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router	Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
Assorbimento:	7 mA	Modalità slave per estensione area di rilevamento
Area rilevamento:	orizzontale 280° (Montaggio a parete)	Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 9 m frontale	Uscita di regolazione luce o commutazione
Area di rilevamento tangenziale:	620 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio	Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2.5 m	Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con funzioni di base
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II	Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Resistenza agli urti:	IK02	Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C	Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010	L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
Colore di materiale:		L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min	Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.
Luce orientamento:	5 - 100 % / 1 s - 120 min	Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux	

Informazioni sul prodotto

multisensore DALI per montaggio a parete o angolo con ampia
area di rilevamento

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento
PLUS

Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con
funzioni di base

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta
installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net




Questo articolo è un componente di un sistema di controllo
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è
supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

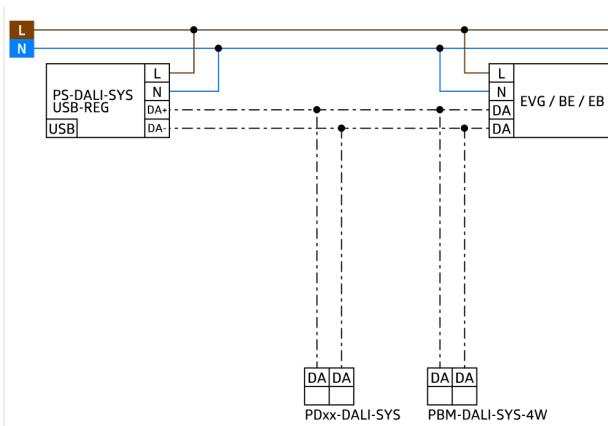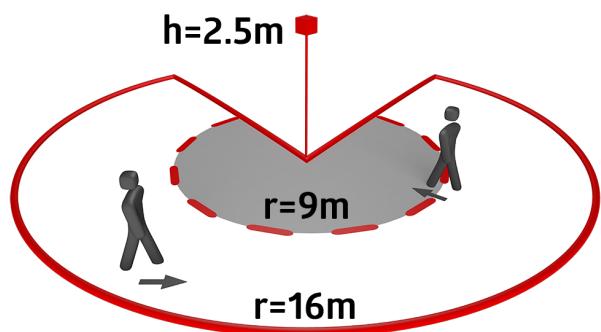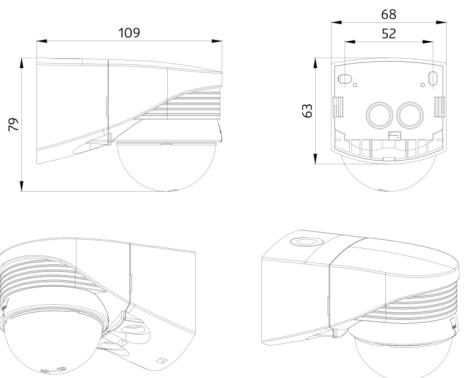

Accessori



IR-PD-DALI-Mini
Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Litio CR2032
(incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Installazione a palo - protezione dagli agenti atmosferici
Numero: 93220

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: acciaio inossidabile
Colore di materiale: acciaio inossidabile



Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici
Numero: 93222

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm
Colore di materiale: bianco



Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici
Numero: 93221

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm
Colore di materiale: antracite



Palpebre di copertura LC-plus 280
Numero: 32698

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente