B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280

93308 EAN: 4007529933082

Multisensore esterno DALI-SYS PIR con angolo di rilevamento di 280° e portata fino a r=16 m (620 m²), per l'integrazione nei sistemi DALI-SYS

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LC-plus-DALI-SYS 280	bianco	93308

Accessori

Designazione	Colore	Numero
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Installazione a palo - protezione dagli agenti atmosferici	acciaio inossidabile	93220
Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici	bianco	93222
Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici	antracite	93221
Palpebre di copertura LC-plus 280		32698

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	110 x 68 x 78 mm
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Assorbimento:	7 mA
Area rilevamento:	orizzontale 280° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 9 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	620 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Ritardo spegnimento:	1 s – 120 min
Luce orientamento:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux

Informazioni sul prodotto

multisensore DALI per montaggio a parete o angolo con ampia area di rilevamento

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con funzioni di base

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

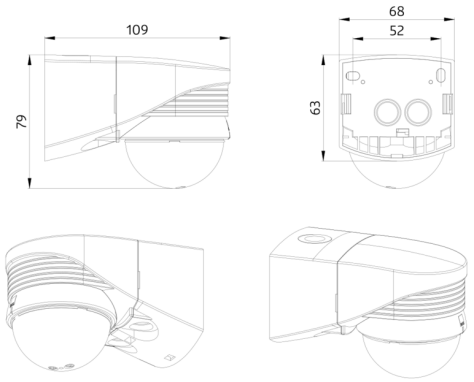
Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

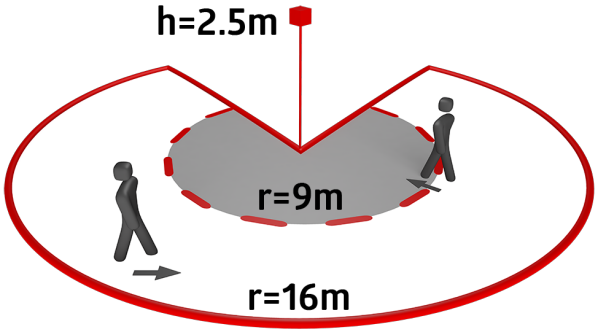
L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

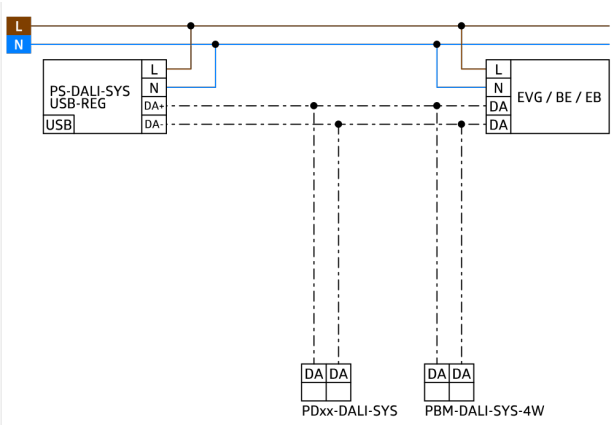
L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Accessori



IR-PD-DALI-Mini
Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Installazione a palo - protezione dagli agenti atmosferici
Numero: 93220

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: acciaio inossidabile
Colore di materiale: acciaio inossidabile



Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici
Numero: 93222

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm
Colore di materiale: bianco



Staffa per parete - protezione dagli agenti atmosferici
Numero: 93221

Dimensioni: 188 x 98 x 134 mm
Colore di materiale: antracite



Palpebre di copertura LC-plus 280
Numero: 32698

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente