B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280
Set 93308-92467

Multisensore esterno DALI-SYS PIR con angolo di rilevamento di 280° e portata fino a r=16 m (620 m²), per l'integrazione nei sistemi DALI-SYS

Dati dell'ordine

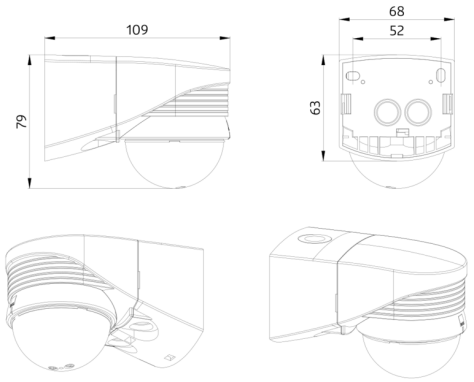
Designazione	Colore	Numero
LC-plus-DALI-SYS 280	bianco	93308
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467

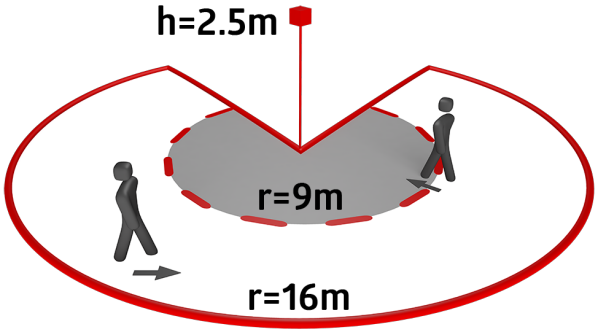
Dati tecnici

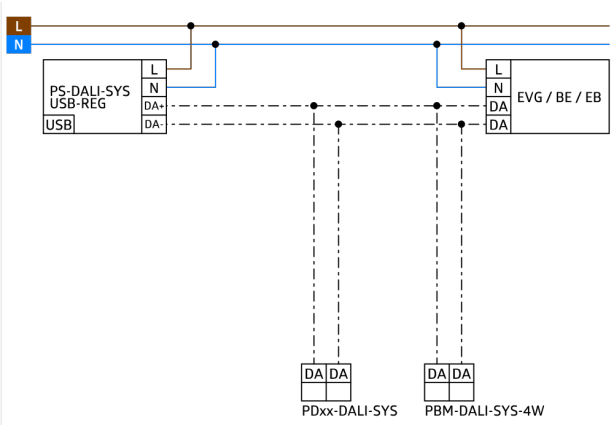
Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Assorbimento:	7 mA
Area rilevamento:	orizzontale 280° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 9 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	620 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92467)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Ritardo spegnimento:	1 s – 120 min
Luce orientamento:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



LC-plus-DALI-SYS 280
Numero: 93308

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni: 110 x 68 x 78 mm
Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione