B.E.G. LUXOMAT® net




# PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l’uso in scatole da incasso da 60mm

Facile interfaccia ETS

Impostazione KNX tramite ETS 4

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PBM-KNX-DX-4W | | 93365 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | da KNX-BUS |
| Dimensioni: | 38 x 41 x 12 mm |
| Assorbimento: | 9.5 mA (typ.) (Imax parametrizzabile 12,5 mA o 20 mA) |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe III |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Elementi di visualizzazione: | LED programmazione |
| KNX TP 256: | Si |
| Collegamenti e cavi: | Multipresa 8 pin<br>Fili di collegamento prefabbricati (estensibile fino a un massimo di 5 m complessivi) |
| Collegamento LED: | Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA |

## Informazioni sul prodotto

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l’uso in scatole da incasso da 60mm

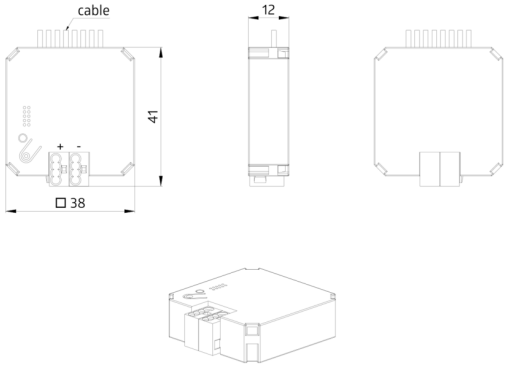
Sono disponibili quattro canali. Ognuno può essere utilizzato come input per un pulsante a potenziale zero o un contatto di commutazione o come uscita binaria per la commutazione o il controllo di una lampada.

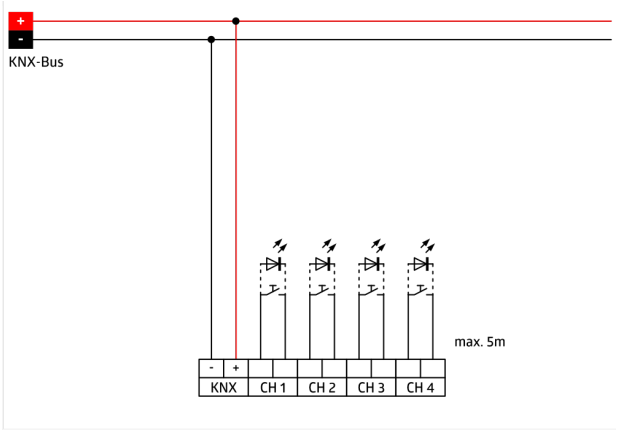
Facile interfaccia ETS

Le seguenti funzioni sono possibili:
- Commutazione
- Operazione forzata
- Percentuale
- Sequencer
- Modalità HVAC
- Dimmerazione
- Controllo tapparelle
- Scena
- Funzione bordo
- Contatore

Impostazione KNX tramite ETS 4

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4