B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Interfaccia KNX con pulsante da incasso dotata di quattro canali utilizzabili in modo flessibile come ingressi a potenziale zero o uscite binarie a LED.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	38 x 41 x 12 mm
Assorbimento:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrizzabile 12,5 mA o 20 mA)
Potenza assorbita:	0.3 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Elementi di visualizzazione:	LED programmazione
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Lunghezza cavo:	270 mm
Collegamenti e cavi:	Multipresa 8 pin Fili di collegamento prefabbricati (estensibile fino a un massimo di 5 m complessivi)
Collegamento LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informazioni sul prodotto

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l’uso in scatole da incasso da 60mm

KNX Secure Ready

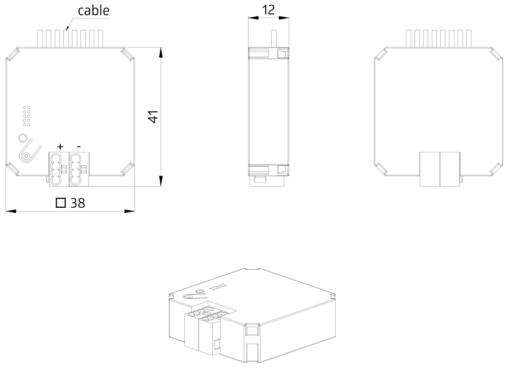
Sono disponibili quattro canali. Ognuno può essere utilizzato come input per un pulsante a potenziale zero o un contatto di commutazione o come uscita binaria per la commutazione o il controllo di una lampada.

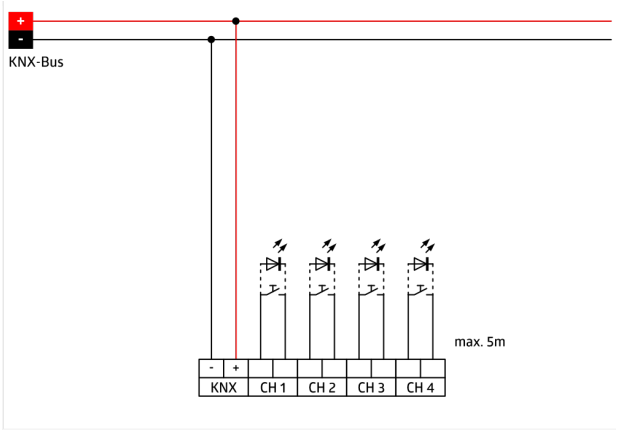
Facile interfaccia ETS

Le seguenti funzioni sono possibili:
• Commutazione
• Operazione forzata
• Percentuale
• Sequencer
• Modalità HVAC
• Dimmerazione
• Controllo tapparelle
• Scena
• Funzione bordo
• Contatore

Impostazione KNX tramite ETS 5

Il database dei prodotti può essere scaricato dal sito web di B.E.G. o importato direttamente dal catalogo online dell'ETS


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4