



## PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

92731 EAN: 4007529927319

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: Ø 52 x 48 mm
- Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	bianco	92731

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello PD11 (52 mm)	nero	92537
Anello PD11	bianco	92692
Anello di finitura quadrato PD11-DE	bianco	92994
Attacco AP PD11	bianco	92121

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 52 x 48 mm
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Assorbimento:	7 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)  Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Raggio d'azione:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio  2 m / 5 m / 2.5 m
Area di rilevamento tangenziale:	
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  bianco opaco, simile a RAL9010
Colore di materiale:	
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min
Luce orientamento:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

## Informazioni sul prodotto

Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento  
PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta  
installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di  
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in  
controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per  
l'installazione in apparecchi di illuminazione

Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio  
esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo  
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di  
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è  
supportato




L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri  
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)  
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in  
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

### Settori d'impiego:

Garage sotterranei, Ingressi, corridoi/passaggi, Scale, piccoli  
uffici, Uffici open space, sale conferenze

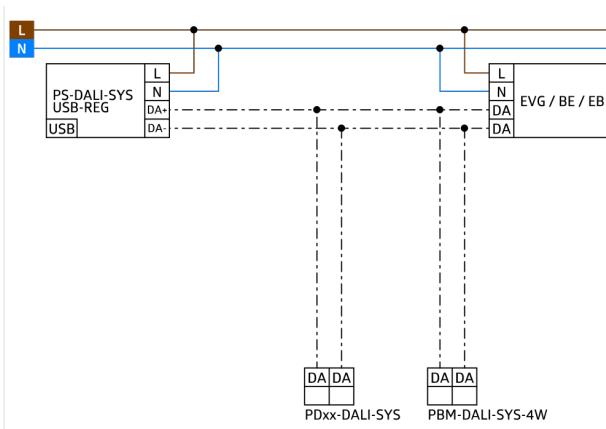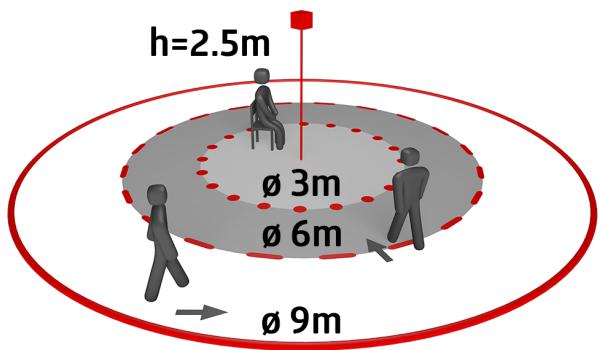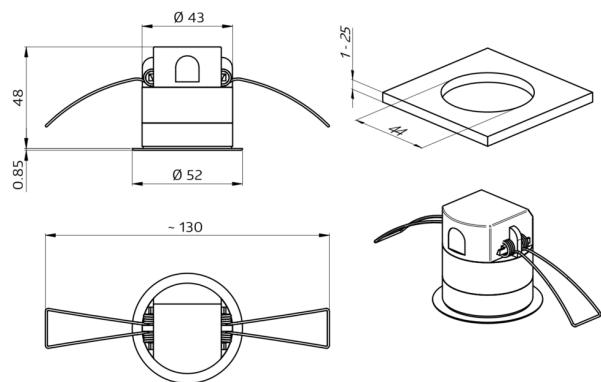

## Accessori



### IR-PD-DALI-Mini

Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032  
(incluso)  
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm  
Colore di materiale: -



### Anello PD11

Numero: 92692


Dimensioni: Ø 100 x 3 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco opaco,  
simile a RAL9010



### Adattatore da incasso set / PD11

Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm  
Colore di materiale: bianco




### Anello di finitura quadrato

#### PD11-DE

Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco opaco,  
simile a RAL9010



### Anello PD11 (52 mm)

Numero: 92537

Dimensioni: Ø 52 x 3 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: nero, simile a  
RAL9005



### Attacco AP PD11

Numero: 92121

Classe / Grado protezione: IP54  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco