



**PD11-DALI-SYS-FLAT-DE
Set 92731-92833-92994**

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	bianco	92731
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello di finitura quadrato PD11-DE	bianco	92994

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC	Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + Adattatore da incasso set / PD11 bianco + Anello di finitura quadrato PD11-DE bianco opaco, simile a RAL9010
Dimensioni:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)	Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router	Alimentazione via DALI bus
Assorbimento:	7 mA	Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa	Modalità slave per estensione area di rilevamento Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare Uscita di regolazione luce o commutazione Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Raggio d'azione:	63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio	Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 5 m / 2.5 m	Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:		Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II	Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione
Resistenza agli urti:	IK02	Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C	Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010 (92994)	L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
Colore di materiale:		L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato
Ritardo spegnimento:	1 s - 120 min	Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.
Luce orientamento:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞	Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux	

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + Adattatore da
incasso set / PD11 bianco + Anello di finitura
quadrato PD11-DE bianco opaco, simile a RAL9010

Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o
in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per
l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento
PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta
installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in
controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per
l'installazione in apparecchi di illuminazione

Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio
esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121




Questo articolo è un componente di un sistema di controllo
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è
supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

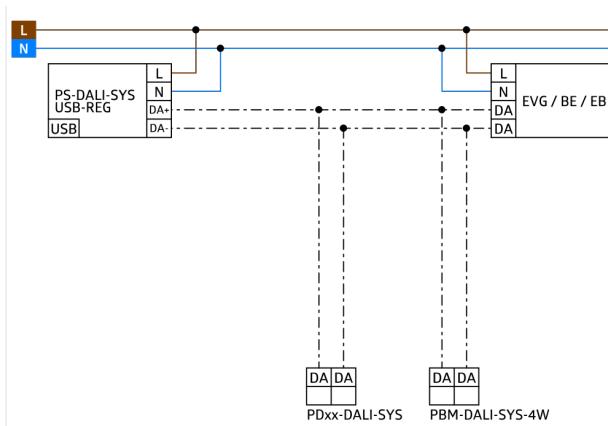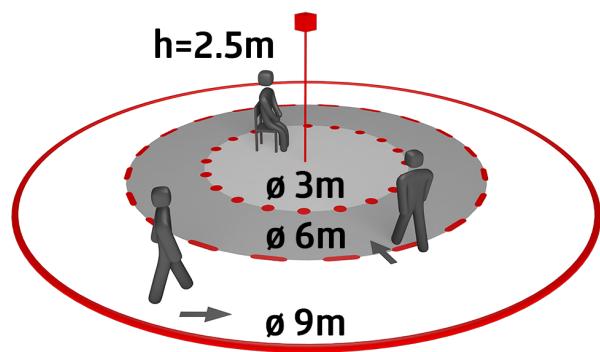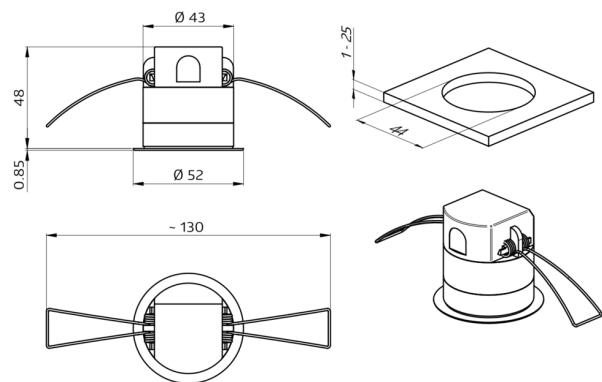

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Numero: 92731


Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni: Ø 52 x 48 mm
Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Adattatore da incasso set / PD11

Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm
Colore di materiale: bianco



Anello di finitura quadrato PD11-DE

Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010