B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-DE
Set 93523-92833-92537

Rilevatore di presenza PIR KNX (Deluxe) con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m²)

Dati dell'ordine

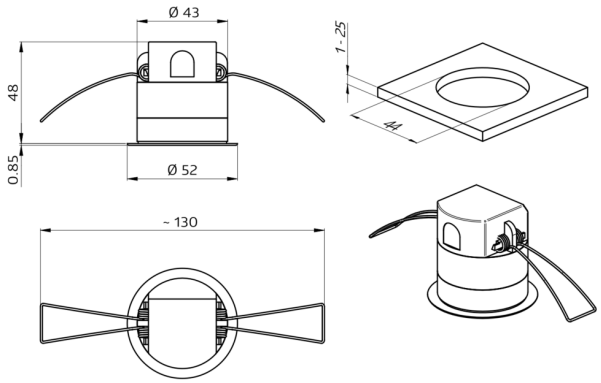
Designazione	Colore	Numero
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	bianco	93523
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello PD11 (52 mm)	nero	92537

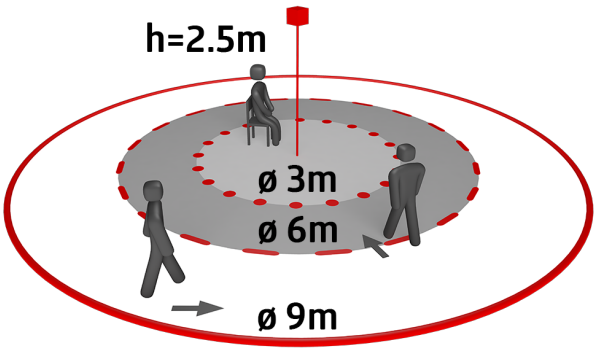
Dati tecnici

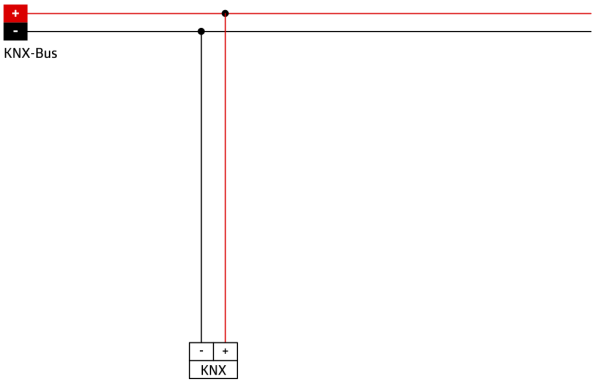
Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Campo di misura temperatura:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**nero, simile a RAL9005 (92537)**
Numero sensori luce:	1
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luce orientamento:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Luce notturna:	5 – 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Adattatore da incasso set / PD11 bianco + Anello PD11 (52 mm) nero, simile a RAL9005


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD11-KNXs-FLAT-DX-DE
Numero: 93523

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: Ø 52 x 48 mm
Assorbimento: 12 mA



Adattatore da incasso set / PD11
Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm
Colore di materiale: bianco



Anello PD11 (52 mm)
Numero: 92537

Dimensioni: Ø 52 x 3 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero, simile a RAL9005