

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833-92994

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m<sup>2</sup>), telecomandabile

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-M-1C-FLAT-DE	bianco	92583
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello di finitura quadrato PD11-DE	bianco	92994

### Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Uffici open space
- sale conferenze

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	<b>bianco opaco, simile a RAL9010 (92994)</b>
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto $\mu$ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	5 min - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	20 - 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + Adattatore da incasso set / PD11 bianco + Anello di finitura quadrato PD11-DE bianco opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza superpiatto senza componenti supplementari

Spessore visibile solo 0,85 mm

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

### Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Versione dispositivo master


Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

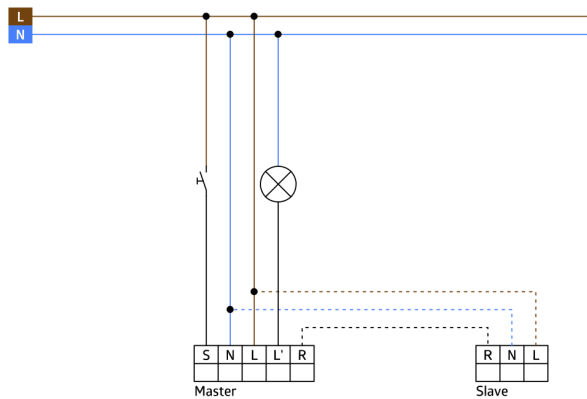

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD11-M-1C-FLAT-DE**

Numero: 92583

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 52 x 60 mm

Potenza assorbita: ca. 0.3 W



### **Adattatore da incasso set / PD11**

Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm

Colore di materiale: bianco



### **Anello di finitura quadrato PD11-DE**

Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010