B.E.G. LUXOMAT®



PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833-92994

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-M-1C-FLAT-DE	bianco	92583
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello di finitura quadrato PD11-DE	bianco	92994

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Uffici open space
- sale conferenze

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**bianco opaco, simile a RAL9010 (92994)**
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	5 min – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	20 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + Adattatore da incasso set / PD11 bianco + Anello di finitura quadrato PD11-DE bianco opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza superpiatto senza componenti supplementari

Spessore visibile solo 0,85 mm

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Versione dispositivo master

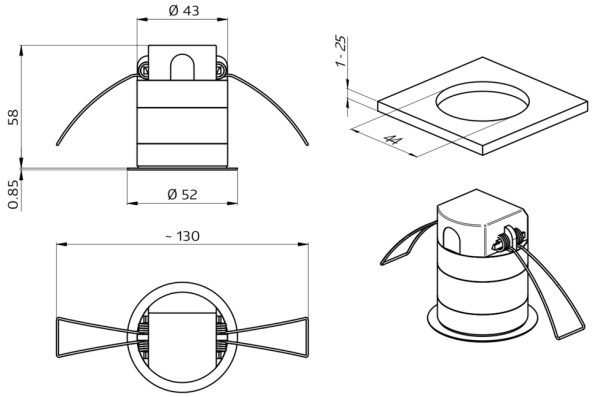
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

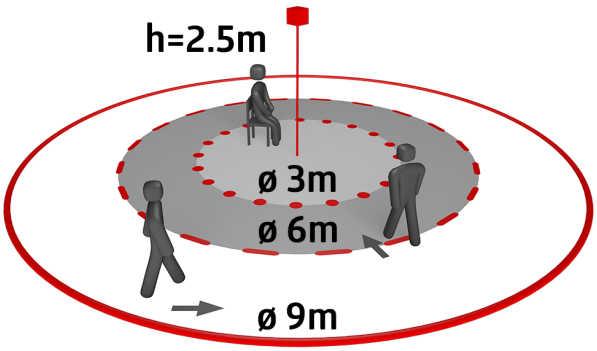
Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

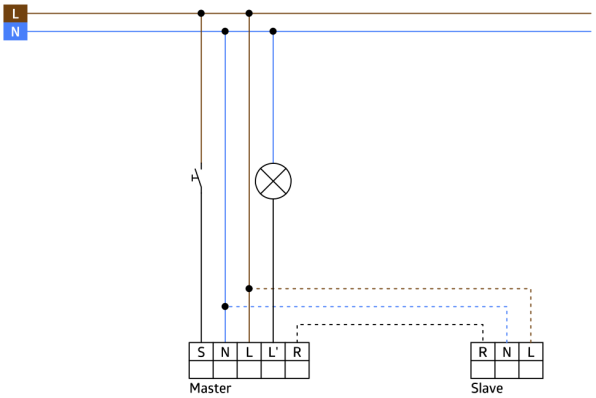
Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-M-1C-FLAT-DE
Numero: 92583

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 52 x 60 mm
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Adattatore da incasso set / PD11
Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm
Colore di materiale: bianco

Anello di finitura quadrato PD11-DE
Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010