B.E.G. LUXOMAT®



# PD2-M-1C-AP Set
# 92550-92441

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), telecomandabile

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD2-M-1C-AP | bianco | 92550 |
| Staffa per parete PD4-AP | bianco | 92441 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | **Ø 98 x 48 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)** |
| Potenza assorbita: | ca. 0.4 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK05 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)** | |
| Carico di contatto: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 15 s – 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 – 2000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-1C-AP + Staffa per parete PD4-AP bianco

Rilevatore di presenza con un contatto a potenziale zero

Versione dispositivo master

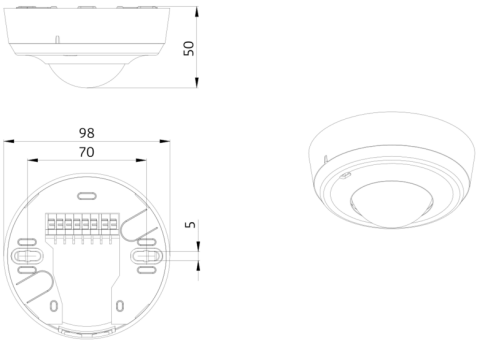
Un canale per l'attivazione delle luci

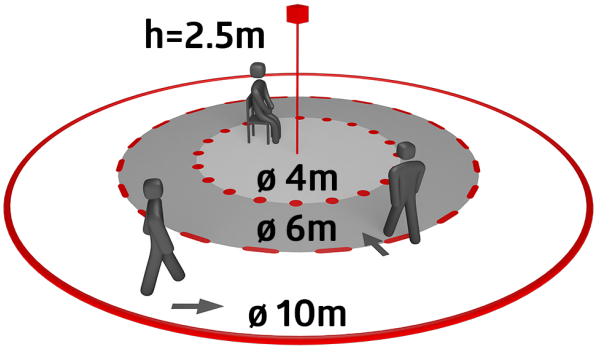
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

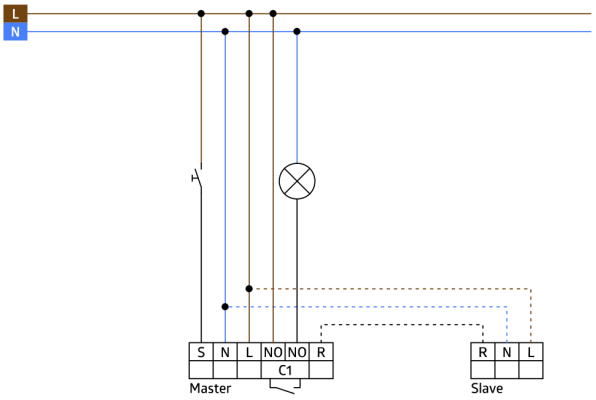
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD2-M-1C-AP**
Numero: 92550

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 98 x 48 mm
Potenza assorbita: ca. 0.4 W



**Staffa per parete PD4-AP**
Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco