B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-3A-DE

92164 EAN: 4007529921645

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali, 12-48 V, con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2-M-2C-12-48V-3A-DE	bianco	92164

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Anello PD2/PD3 DE		93085
Palpebre di copertura PD2-DE		36635

Dati tecnici

Alimentazione:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioni:	Ø 80 x 85 mm
Potenza assorbita:	< 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	3 A; cos φ = 1
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux
Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)	
Carico di contatto:	3 A; cos φ = 1
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 min – 120 min, Impulso allarme, Impulso
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza con una tensione di esercizio di 12-48 V

Due canali a potenziale zero

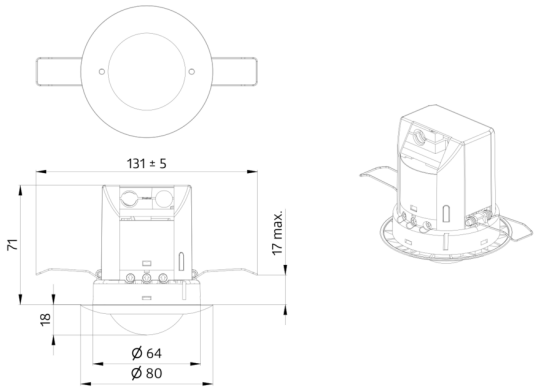
Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave

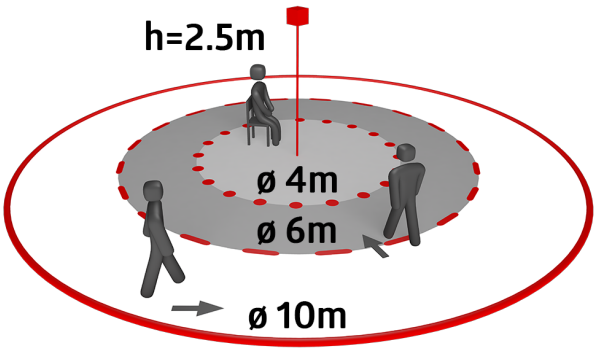
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

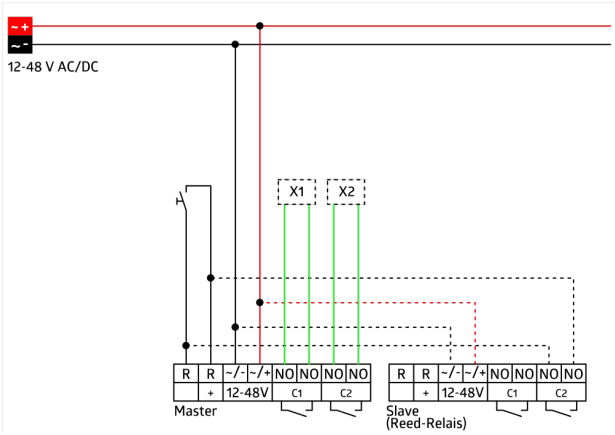
Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Settori d'impiego:
corridoi/passaggi, Servizi igienici, magazzini / locali tecnici, piccoli uffici, Uffici open space, sale conferenze


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m



12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)

Accessori



BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-2C
Numero: 92475

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



IR-PD-Mini
Numero: 92159

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Anello PD2/PD3 DE
Numero: 93085

Dimensioni: Ø 84 x 9 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet lucido, simile a RAL9005



Palpebre di copertura PD2-DE
Numero: 36635

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente