B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP
Set 92305-92199-92161

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali, 12-48 V, con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), telecomandabile e dotato di relè Reed

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	bianco	92305
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP	bianco	92161

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

Dati tecnici

Alimentazione:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	< 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)	
Carico di contatto:	0.1 A; cos φ = 1 con reed relè
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux
Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)	
Carico di contatto:	0.1 A; cos φ = 1 con reed relè
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 min – 120 min, Impulso allarme, Impulso
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP bianco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza con una tensione di esercizio di 12-48 V

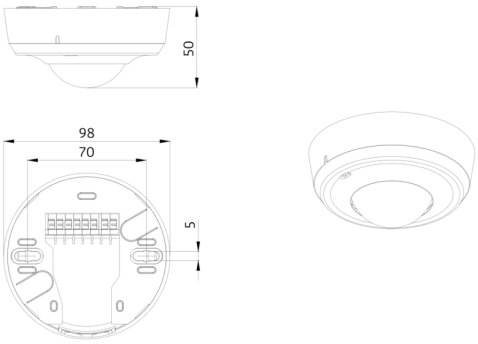
Due canali a potenziale zero

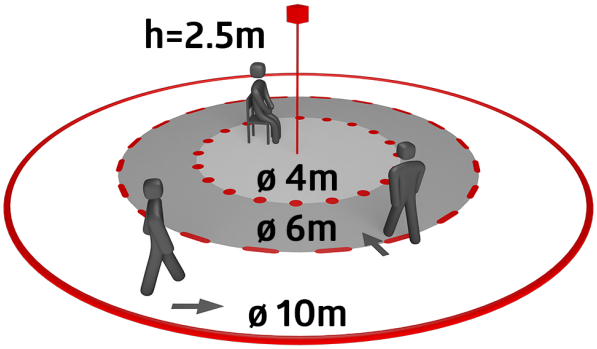
Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave

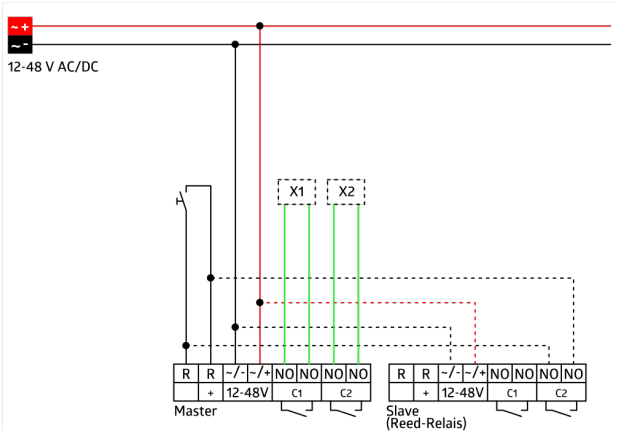
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP
Numero: 92305

Alimentazione: 12 – 48 V AC / DC
Dimensioni: Ø 98 x 47 mm
Potenza assorbita: < 1 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP
Numero: 92161

Dimensioni: Ø 100 x 15 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV