B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-DALI/DSI-AP

92280 EAN: 4007529922802

Rilevatore di presenza con regolazione in funzione della luce diurna

Interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile come gruppo

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2-M-DALI/DSI-AP	bianco	92280

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Staffa per parete PD4-AP	bianco	92441
Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP	bianco	92161

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi
- Uffici open space
- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 98 x 47 mm
Potenza assorbita:	ca. 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI
Ritardo spegnimento:	1 min – 30 min
Luce orientamento:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza con regolazione in funzione della luce diurna

Interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile come gruppo

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI mediante DIP-switch o telecomando

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave


Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale


Funzione luce di orientamento


Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Settori d'impiego:
Ingressi, piccoli uffici, corridoi/passaggi, Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms

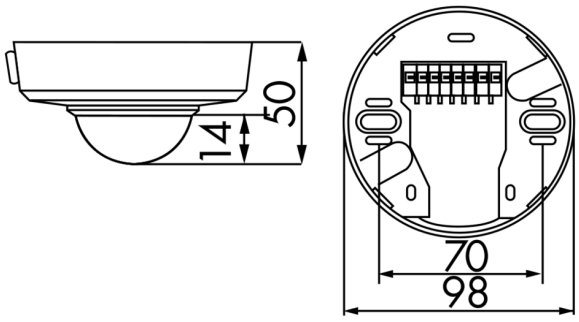
14
50
70
98

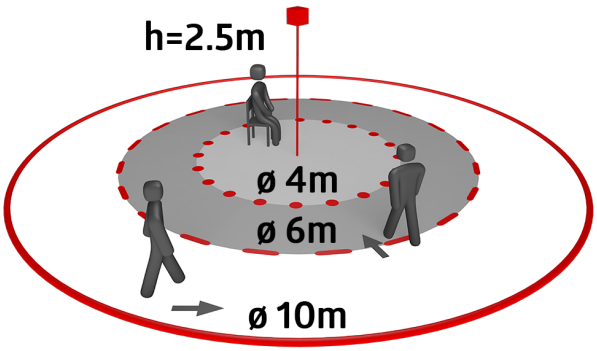
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

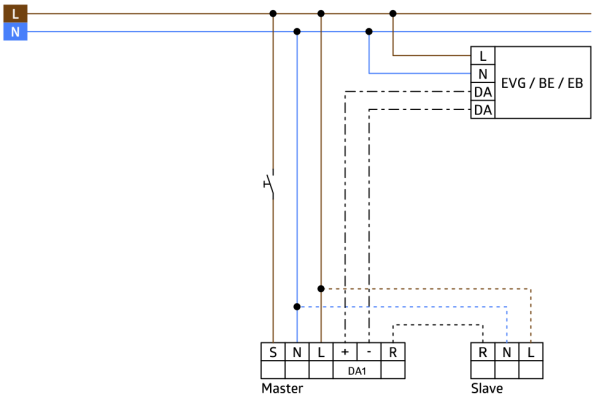

L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
S
N
L
+
-
R
DA1
Master
R
N
L
Slave

Accessori



BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI
Numero: 92094

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -




IR-PD-DALI-E
Numero: 92122

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -




IR-PD-DALI-Mini
Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Staffa per parete PD4-AP
Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP
Numero: 92161

Dimensioni: Ø 100 x 15 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV