B.E.G. LUXOMAT®



PD2-S-AP Set
92152-92199-92161

Rilevatore di presenza PIR slave con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2-S-AP	bianco	92152
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP	bianco	92161

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Distanza di impulsi:	2 o 9 s

Informazioni sul prodotto

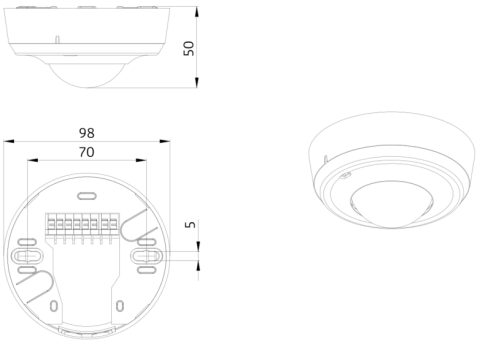
Set : PD2-S-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP bianco, simile a RAL9010

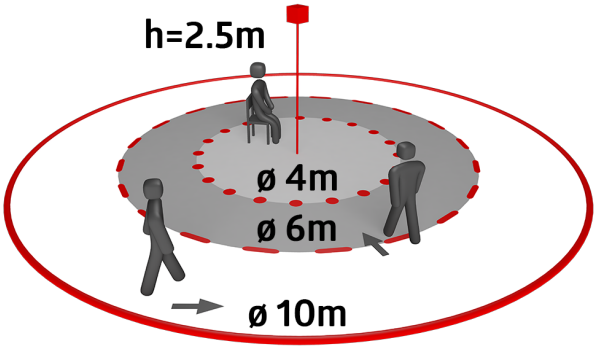
Dispositivo Slave con area di rilevamento circolare

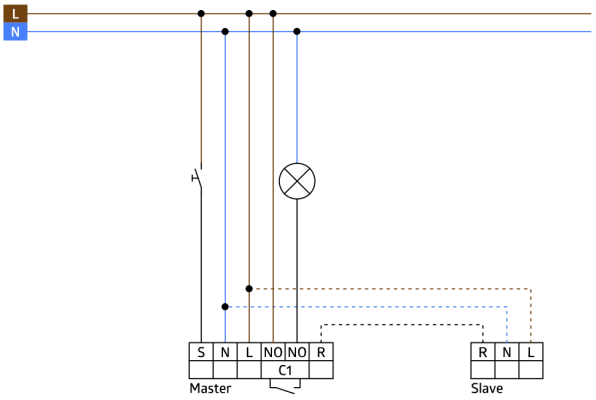
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2-S-AP
Numero: 92152

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 98 x 50 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP
Numero: 92161

Dimensioni: Ø 100 x 15 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV