



## PD2N-CAS DALI-2

93476 EAN: 4007529934768

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI, con alimentazione integrata tramite bus DALI-2, rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-CAS DALI-2	bianco	93476

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Base AP IP54 PD2N H	bianco	93454
Base AP IP54 PD2N H	nero	93783
Base AP IP54 PD2N H	bianco traffico	93782
Base AP IP54 PD2N H	antracite	93781
Anello PD2N DE	nero	93773
Anello PD2N DE	bianco traffico	93772
Anello PD2N DE	antracite	93771
Anello PD2N UP	nero	93763
Anello PD2N UP	bianco traffico	93762
Anello PD2N UP	antracite	93761
Anello PD2N UP	bianco	93760
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco traffico	93702

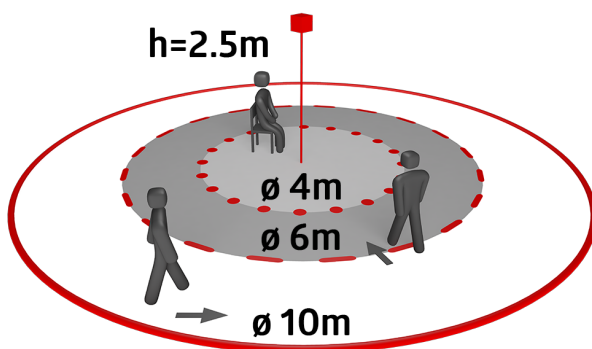
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	antracite	93701
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93700
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	nero	93703
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93164
Attacco AP per Staffa per parete	bianco	93192
Palpebre di copertura PD2N/PD3N		37367
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179
Anello adattatore PD2N UP		93089

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 84 x 85 mm
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Numero sensori PIR:	1
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Uscita DALI:	80 mA (garantito), 125 mA (Massima), Meccanismo di arresto
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi
Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast/multicast
Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata
Versione come dispositivo single-master, collegabile in rete senza fili
Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione
Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app
L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi
Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura
Facile programmazione tramite Casambi smartphone App
Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezione della morsettiere
Base per installazione a plafone (opzionale)
Accessori per installazione superficiale
Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional
Prodotto certificato DALI-2
La potenza di uscita DALI può essere incrementata con gli accessori
LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
<b>Settori d'impiego:</b> Ingressi, piccoli uffici, Uffici open space, classrooms/seminar Rooms



# CASAMBI



## Accessori



### Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93454

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



### Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93783

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Colore di materiale: nero, simile a RAL9005



### Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93782

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Colore di materiale: bianco traffico, simile a RAL9016



### Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93781

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Colore di materiale: antracite, simile a RAL7016



### Anello PD2N DE

Numero: 93773

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



### Anello PD2N DE

Numero: 93772


Dimensioni: Ø 82 x 13 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



### Anello PD2N DE

Numero: 93771


Dimensioni: Ø 82 x 13 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



### Anello PD2N UP

Numero: 93763

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



### Anello PD2N UP


Numero: 93762

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

**Anello PD2N UP**


Numero: 93761

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Anello PD2N UP**


Numero: 93760

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

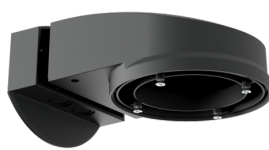
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

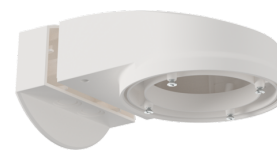
Numero: 93702

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm  
Classe / Grado protezione: IP54 / Classe II  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

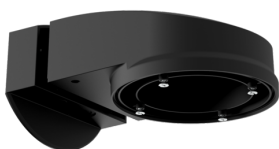
Numero: 93701

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm  
Classe / Grado protezione: IP54 / Classe II  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

Numero: 93700

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm  
Classe / Grado protezione: IP54 / Classe II  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

Numero: 93703

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm  
Classe / Grado protezione: IP54 / Classe II  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**


Numero: 93164

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm  
Classe / Grado protezione: IP54 /  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

**Attacco AP per Staffa per parete**

Numero: 93192

Dimensioni: 103 x 80 x 26 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco



**Palpebre di copertura PD2N/PD3N**

Numero: 37367

Involucro: ABS




**Set di montaggio del pendolo  
PD2/3/4 AP**

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø  
113 x 34 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco, simile a  
RAL9010



**Anello adattatore PD2N UP**

Numero: 93089

Dimensioni: Ø 101 x 10 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco opaco,  
simile a RAL9010