



PD2N-CAS DALI-2

93476 EAN: 4007529934768

- Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioni: Ø 84 x 85 mm
- Impostazione: App Casambi

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-CAS DALI-2	bianco	93476

Accessori



Designazione	Colore	Numero
Base AP IP54 PD2N H	bianco	93454
Base AP IP54 PD2N H	nero	93783
Base AP IP54 PD2N H	bianco traffico	93782
Base AP IP54 PD2N H	antracite	93781
Anello PD2N DE	nero	93773
Anello PD2N DE	bianco traffico	93772
Anello PD2N DE	antracite	93771
Anello PD2N UP	nero	93763
Anello PD2N UP	bianco traffico	93762
Anello PD2N UP	antracite	93761
Anello PD2N UP	bianco	93760
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93700

Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93164
Attacco AP per Staffa per parete	bianco	93192
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179
Anello adattatore PD2N UP		93089


Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz	Rilevatore di presenza abilitato per Casambi
Dimensioni:	Ø 84 x 85 mm	Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast/multicast
Impostazione:	App Casambi	Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata
Potenza assorbita:	0.5 W	Versione come dispositivo single-master, collegabile in rete senza fili
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)	Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa	La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio	Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m	L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II	Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
Resistenza agli urti:	IK04	L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C	Facile programmazione tramite Casambi smartphone App
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV	Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezione della morsettiera
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010	Base per installazione a plafone (opzionale)
Numeri sensori PIR:	1	Accessori per installazione superficiale
Canale 1 (comando di luce)		
Uscita DALI:	80 mA (garantito), 125 mA (Massima), Meccanismo di arresto	Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8	Prodotto certificato DALI-2
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)	La potenza di uscita DALI può essere incrementata con gli accessori
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min	LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux	
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce	Settori d'impiego: Ingressi, piccoli uffici, Uffici open space, classrooms/seminar Rooms

Informazioni sul prodotto

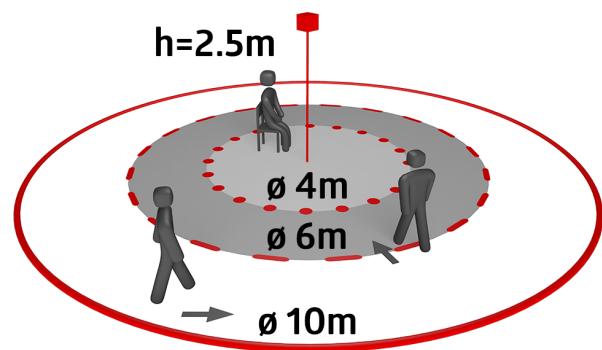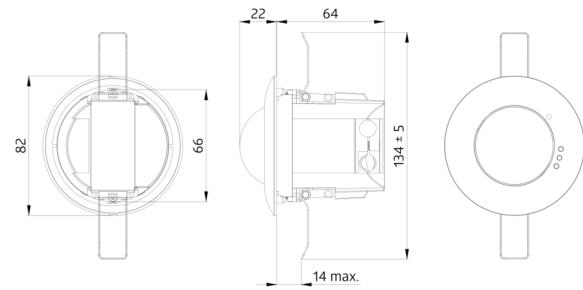

CASAMBI

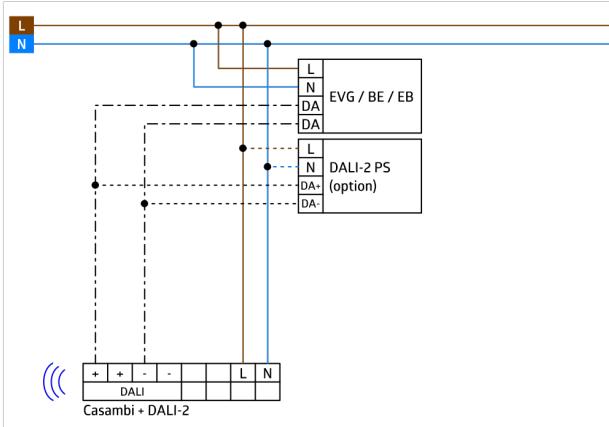

Accessori



Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93454

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93783

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: nero, simile a RAL9005



Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93782

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco traffico, simile a RAL9016



Base AP IP54 PD2N H

Numero: 93781

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: antracite, simile a RAL7016



Anello PD2N DE

Numero: 93773

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Anello PD2N DE

Numero: 93772

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Anello PD2N DE

Numero: 93771

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Anello PD2N UP

Numero: 93763

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Anello PD2N UP

Numero: 93762

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

**Anello PD2N UP**


Numero: 93761

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

**Anello PD2N UP**

Numero: 93760

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

Numero: 93700

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm
Classe / Grado protezione: IP54 / Classe II
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

**Staffa per parete PD2N/4N Typ A**

Numero: 93164

Dimensioni: 133 x 106 x 66 mm
Classe / Grado protezione: IP54 /
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

**Attacco AP per Staffa per parete**

Numero: 93192

Dimensioni: 103 x 80 x 26 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco

**Set di montaggio del pendolo****PD2/3/4 AP**

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010

**Anello adattatore PD2N UP**

Numero: 93089

Dimensioni: Ø 101 x 10 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010