B.E.G. LUXOMAT® net




# PD2N-CAS Set
# 93477-93781-92199

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD2N-CAS | bianco | 93477 |
| Base AP IP54 PD2N H | antracite | 93781 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioni: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Impostazione: | App Casambi |
| Potenza assorbita: | 0.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | **IP54 (93781)** |
| Resistenza agli urti: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)** |
| Colore di materiale: | **antracite, simile a RAL7016 (93781)** |
| Numero sensori PIR: | 1 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Ritardo spegnimento: | 1 s – 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 – 4000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-CAS + Base AP IP54 PD2N H antracite, simile a RAL7016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Facile programmazione tramite Casambi smartphone App


Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera


Base per installazione a plafone (opzionale)

Accessori per installazione superficiale


Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

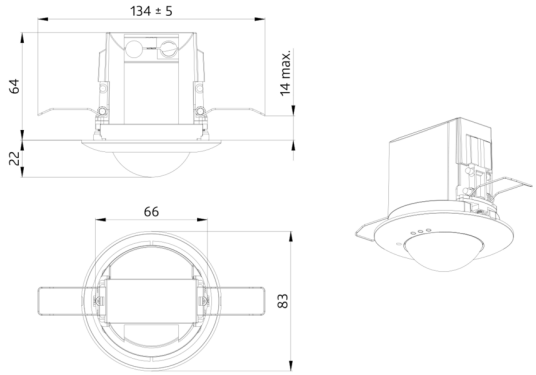

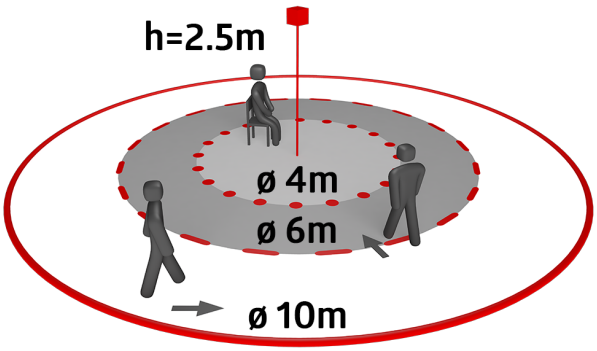
CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi
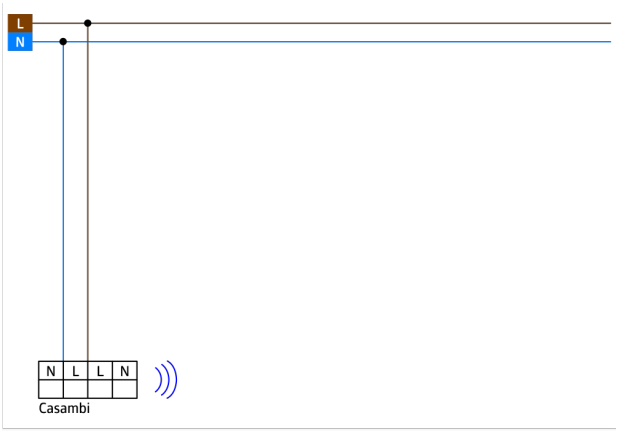
## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.





**PD2N-CAS**
Numero: 93477

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 84 x 85 mm
Impostazione: App Casambi



**Base AP IP54 PD2N H**
Numero: 93781

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: antracite, simile a RAL7016



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione