B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set
93477-93782-92199

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-CAS	bianco	93477
Base AP IP54 PD2N H	bianco traffico	93782
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP54 (93782)**
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	**bianco traffico, simile a RAL9016 (93782)**
Numero sensori PIR:	1
Canale 1 (comando di luce)	
Ritardo spegnimento:	1 s – 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 – 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-CAS + Base AP IP54 PD2N H bianco traffico, simile a RAL9016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Facile programmazione tramite Casambi smartphone App


Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera


Base per installazione a plafone (opzionale)

Accessori per installazione superficiale


Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

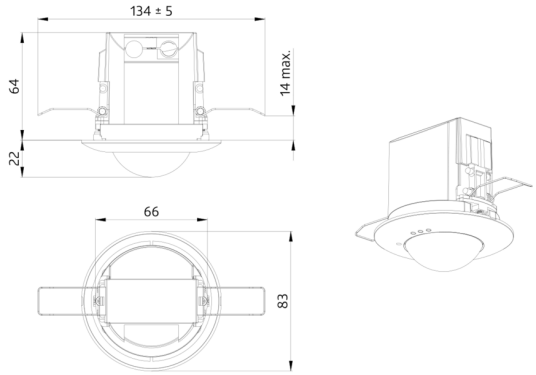

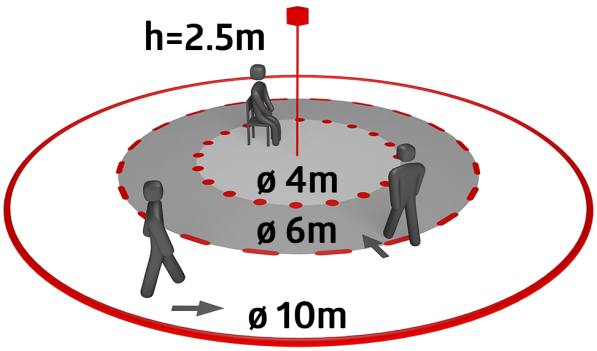

CASAMBI

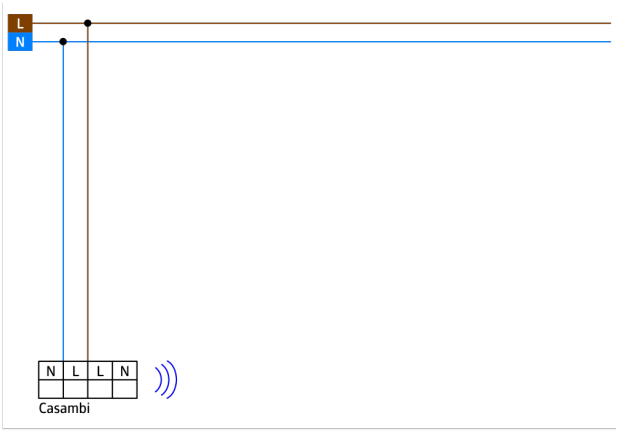
L
N
N
L
L
N
Casambi

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD2N-CAS
Numero: 93477

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 84 x 85 mm
Impostazione: App Casambi



Base AP IP54 PD2N H
Numero: 93782

Dimensioni: Ø 110 x 65 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Colore di materiale: bianco traffico, simile a RAL9016



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione