



PD2N-DALI-SYS-DE

93369 EAN: 4007529933693

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
- Dimensioni: Ø 83 x 55 mm
- Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-DALI-SYS-DE	bianco	93369

Accessori




Designazione	Colore	Numero
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Anello PD2N DE	nero	93773
Anello PD2N DE	bianco traffico	93772
Anello PD2N DE	antracite	93771
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 83 x 55 mm
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Assorbimento:	3 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio 2 m / 5 m / 2.5 m
Area di rilevamento tangenziale:	IP20 / Classe II
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IK05
Classe / Grado protezione:	-25 °C a +55 °C
Resistenza agli urti:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Temperatura funzionamento:	bianco
Involucro:	1 s - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Colore di materiale:	10 - 2500 Lux
Ritardo spegnimento:	
Luce orientamento:	
Nivel de luminosidad deseado:	

Informazioni sul prodotto

Multisensore DALI
Alimentazione via DALI bus
Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Modalità slave per estensione area di rilevamento
Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare
Uscita di regolazione luce o commutazione
Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS
Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione
Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net
Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori
L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato
L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato
Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.
Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.
Settori d'impiego: Scale, piccoli uffici, Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms

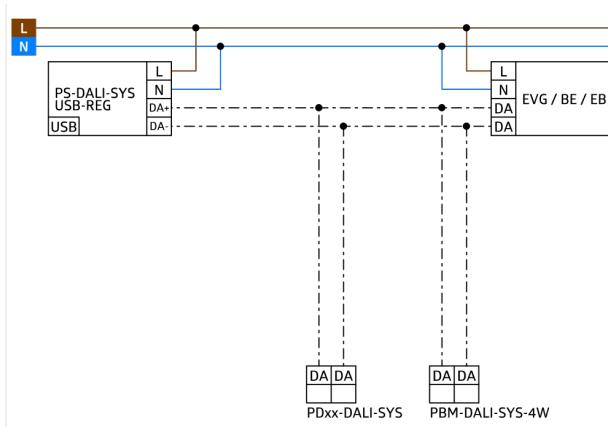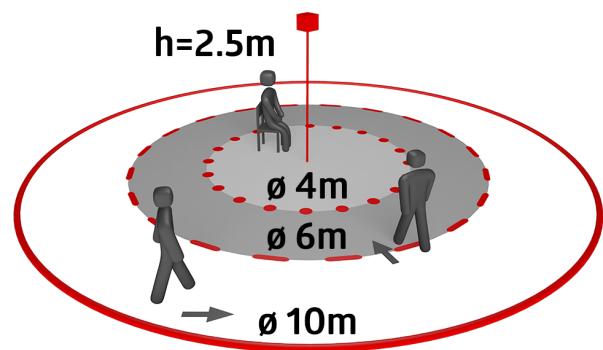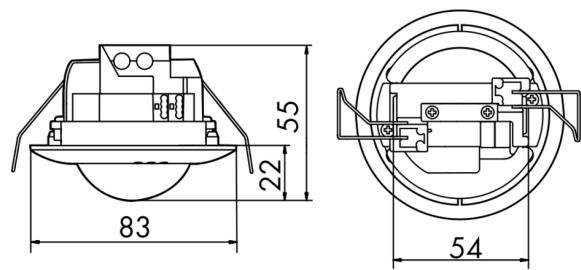

Accessori



IR-PD-DALI-Mini
Numero: 92112

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
Colore di materiale: -



Anello PD2N DE
Numero: 93771

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Anello PD2N DE
Numero: 93773

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Anello PD2N DE
Numero: 93772

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato
PC resistente ai raggi UV



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione