B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-DALI-SYS-UP Set 93368-93752-93762-92199

Rilevatore di presenza PIR DALI-SYS con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m²), per l'integrazione nei sistemi DALI-SYS

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-DALI-SYS-UP	bianco	93368
Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP	bianco traffico	93752
Anello PD2N UP	bianco traffico	93762
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Impostazione:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Assorbimento:	3 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe II + IP54 (93752)**
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	**bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93762)**
Ritardo spegnimento:	1 s – 120 min
Luce orientamento:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-DALI-SYS-UP + Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Anello PD2N UP bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Multisensore DALI

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

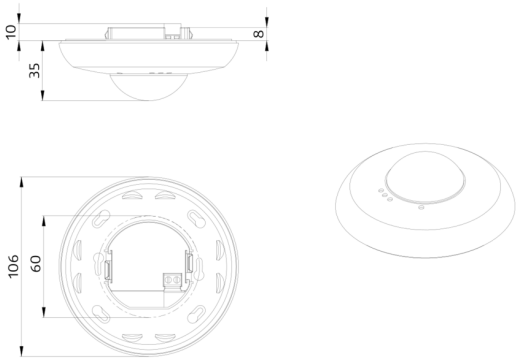
Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

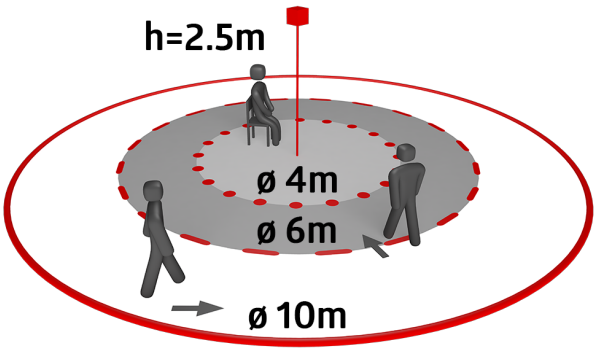
L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

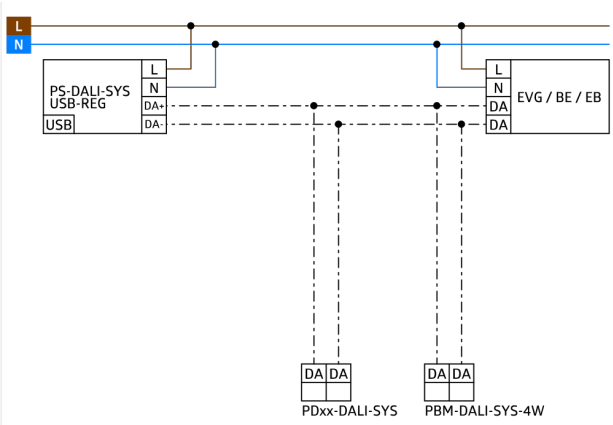
L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.


10
8
35
106
60


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD2N-DALI-SYS-UP
Numero: 93368

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni: Ø 106 x 42 mm
Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router




Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP
Numero: 93752

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Anello PD2N UP
Numero: 93762

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione