B.E.G. LUXOMAT® net

PD2N-KNXs-BA-UP Set 93534-93752-93762-92199



Rilevatore di presenza PIR KNX (Basic) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-KNXs-BA-UP	bianco	93534
Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP	bianco traffico	93752
Anello PD2N UP	bianco traffico	93762
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	**IP20 / Classe III + IP54 (93752)**
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	**bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93762)**
Numero sensori luce:	2
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-KNXs-BA-UP + Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Anello PD2N UP bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Soft-start

Disattivazione indicatori di stato

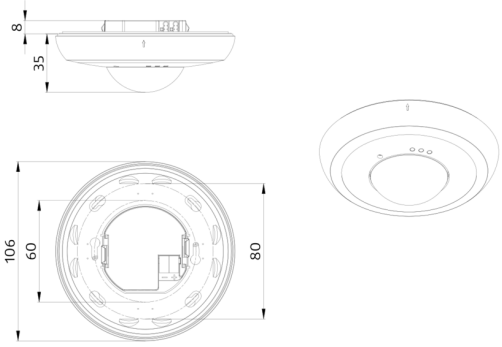
Modalità slave per estensione area di rilevamento

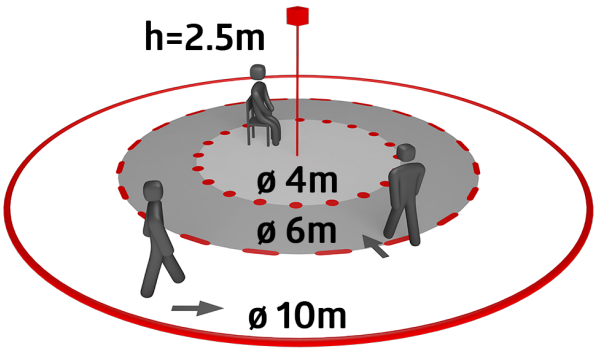
Misurazione Luce ottimizzata

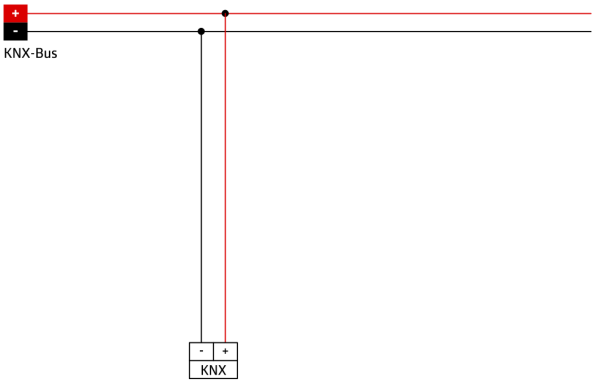
Misurazione Luce comunicata via bus

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino


8
35
106
60
80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD2N-KNXs-BA-UP
Numero: 93534

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: Ø 106 x 42 mm
Assorbimento: 12 mA




Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP
Numero: 93752

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Anello PD2N UP
Numero: 93762

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione