B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-LON-DE

92736 EAN: 4007529927364

Funzionamento Automatico o Semiautomatico

Funzionamento ON/OFF o regolazione a luce costante

Facile interfacciamento con sistemi HVAC

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-LON-DE		92736

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-LON		92835
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	24 V AC / DC +/- 20%
Dimensioni:	Ø 80 x 65 mm
Assorbimento:	12 mA da 24 V DC 20 mA da 24 V AC
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Nivel de luminosidad deseado:	0 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Rilevatori di presenza LON con sensore luce integrato per regolazione dell'illuminazione in funzione della luminosità naturale

Sono disponibili le seguenti funzioni come opzioni BUS:
1 x Sensore luce
1 x Rilevatore di Presenza
1 x Rilevatore di Presenza e controllo luminosità
1 x Controllo di Presenza
2 x Controllo tapparelle
1 x Modalità Space Comfort Control
3 x Funzione Pulsante
1 x Funzione scenario

Funzionamento Automatico o Semiautomatico

Funzionamento ON/OFF o regolazione a luce costante

Facile interfacciamento con sistemi HVAC

FT5000-LON Processore

Tutte le configurazioni e funzioni sono modificabili via Network

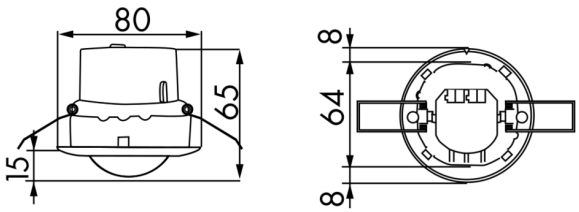
Telecomando disponibile come accessorio

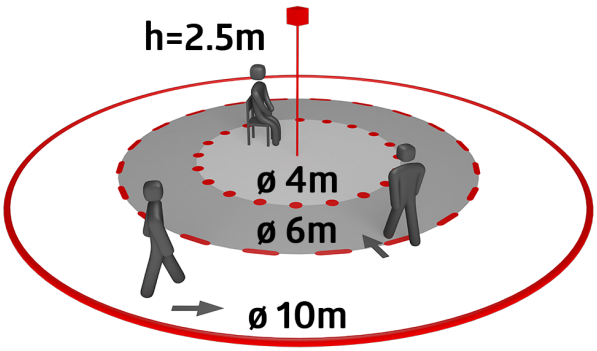
Impostazione tramite LON-Installation-Tool

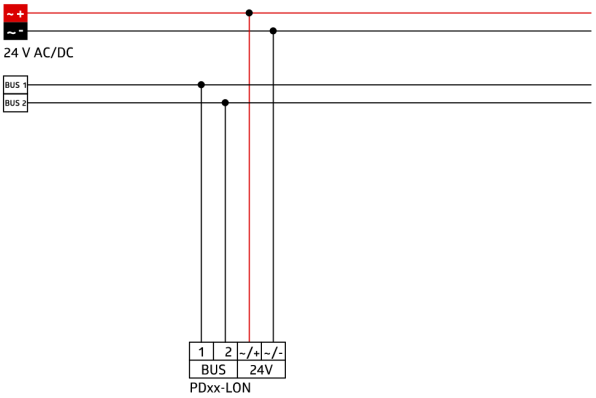
Ritardo di accensione e spegnimento regolabile della luce di orientamento in assenza di persone

I prodotti sono supportati fino a Windows 7 incluso

Settori d'impiego:
Scale, piccoli uffici, Uffici open space, sale conferenze, classrooms/seminar Rooms


80
65
15
8
64
8


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


24 V AC/DC
BUS 1
BUS 2
1
2
~/+
-/-
BUS
24V
PDxx-LON

Accessori




BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-LON
Numero: 92835

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione