B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-LTMS-RR-DE Set 92119-92199

Multisensore PIR LTMS con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m²), telecomandabile, relè Reed, sensore di luminosità, temperatura e movimento

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-LTMS-RR-DE	bianco	92119
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	16 – 48 V DC
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	< 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Emissione della luce:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatura funzionamento:	0 °C a +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0–10 V, ca. 200 mV/°C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1	
Carico di contatto:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Tipo di contatto:	Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	1 s – 60 min, Impulso
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-LTMS-RR-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Multisensore con funzione di presenza e comunicazione dei valori di temeperatura e luminosità

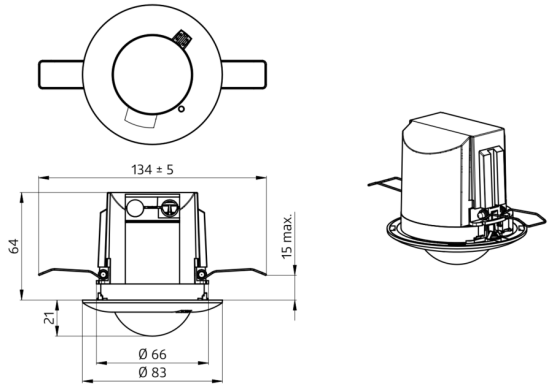
Indicato per l'integrazione in un sistema bus proprietario

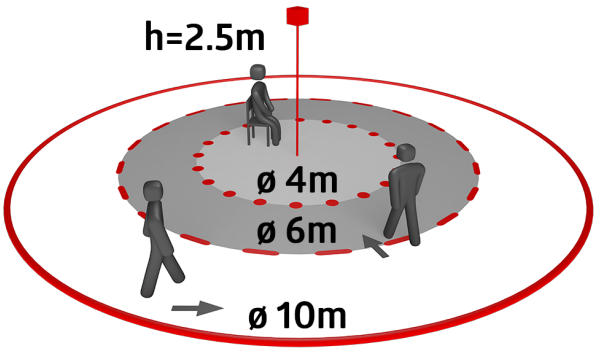
Canale supplementare a potenziale zero

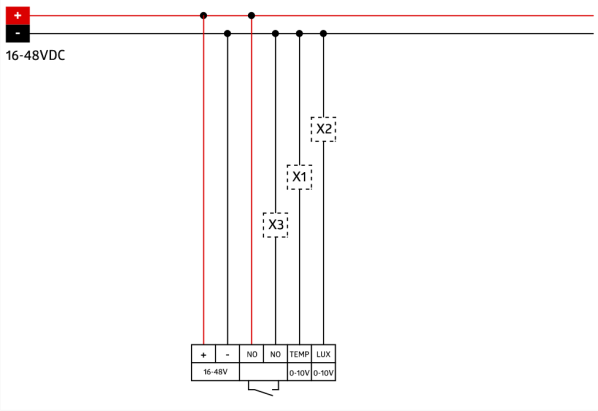
Uscita dei valori di luce e temperatura attuali come segnale analogico

Impostazione precisa del valore di uscita per la misurazione di luce e temperatura mediante potenziometro sull'apparecchio

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale


134 ± 5
64
15 max.
21
Ø 66
Ø 83


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2N-LTMS-RR-DE
Numero: 92119

Alimentazione: 16 – 48 V DC
Dimensioni: Ø 80 x 83 mm
Potenza assorbita: < 1 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione