

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD3-1C-AP Set 92194-93179

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93179)
- Potenza assorbita: < 0.3 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD3-1C-AP	bianco	92194
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

## Dati tecnici


Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 106 x 53 mm</b> <b>+ 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93179)</b>
Potenza assorbita:	< 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, tempo minimo > 5 min Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Tipo di contatto:	Contatto $\mu$ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : PD3-1C-AP + Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP bianco, simile a RAL9010

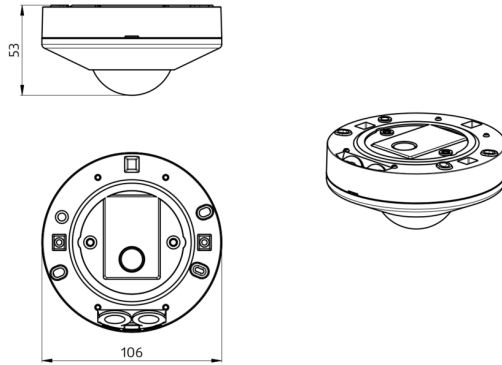

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD3-1C-AP**

Numero: 92194

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 106 x 53 mm  
Potenza assorbita: < 0.3 W



### **Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP**

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010