B.E.G. LUXOMAT®



# PD3-1C-AP Set
# 92194-93179-92199

Rilevatore di movimento PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

## Dati dell'ordine

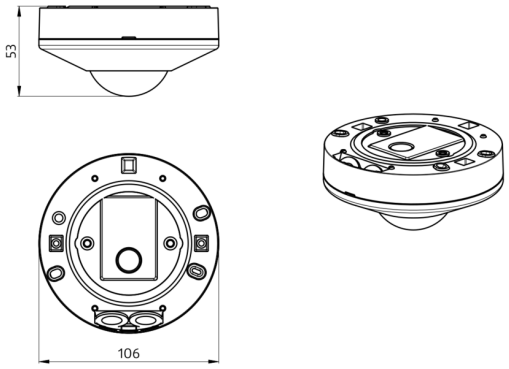
| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD3-1C-AP | bianco | 92194 |
| Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP | bianco | 93179 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

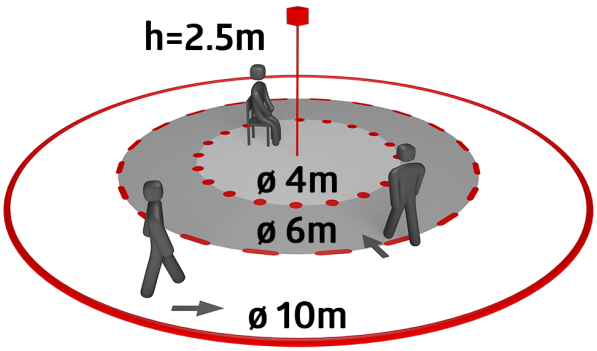
## Dati tecnici

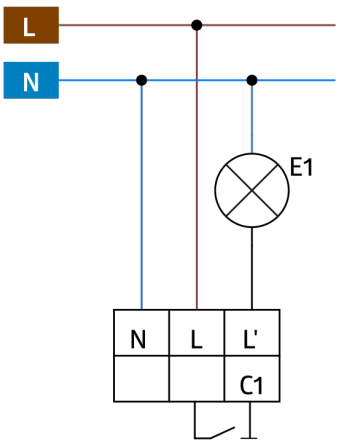
| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Potenza assorbita: | < 0.3 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP44 / Classe II |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)** |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Carico di contatto: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED, tempo minimo > 5 min<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 80 A |
| Tipo di contatto: | Contatto µ, contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 30 s – 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 – 2000 Lux |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD3-1C-AP + Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP bianco, simile a RAL9010 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco


53
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




**PD3-1C-AP**
Numero: 92194

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 53 mm
Potenza assorbita: < 0.3 W



**Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP**
Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione