B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-AP Set
92194-93193-92199

Rilevatore di movimento PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

Dati dell'ordine

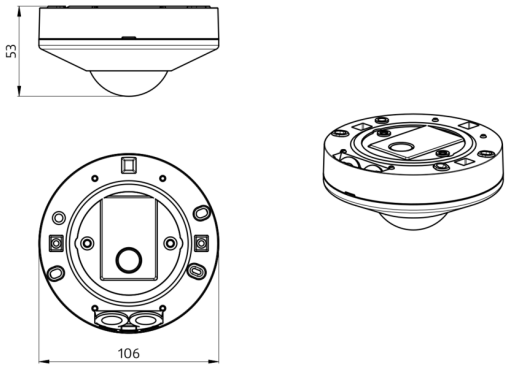
Designazione	Colore	Numero
PD3-1C-AP	bianco	92194
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	nero jet	93193
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

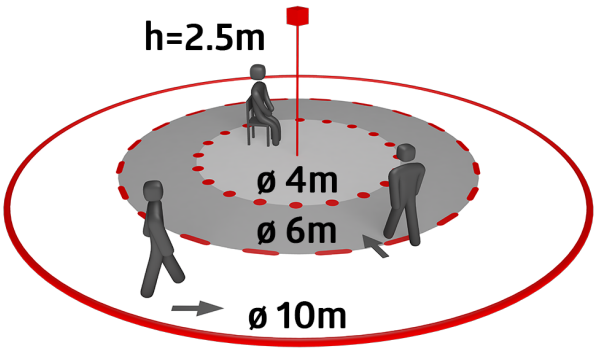
Dati tecnici

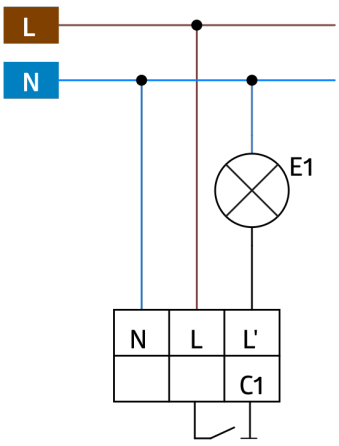
Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	< 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP44 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, tempo minimo > 5 min Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 80 A
Tipo di contatto:	Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD3-1C-AP + Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP nero jet, simile a RAL9005 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco


53
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD3-1C-AP
Numero: 92194

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 53 mm
Potenza assorbita: < 0.3 W



Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP
Numero: 93193

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet, simile a RAL9005



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione