



## PD4-CAS2-GH

93479 EAN: 4007529934799

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 30x19 m (440 m<sup>2</sup>) a un'altezza di installazione di 16 m, per magazzini a scaffali alti

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-CAS2-GH	bianco	93479

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Palpebre di copertura PD4	trasparente	92313
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 101 x 76 mm
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

**Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.**

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante


Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

Per maggiori informazioni


**<https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/>**

### Settori d'impiego:


Magazzino verticale, Palestre / magazzini

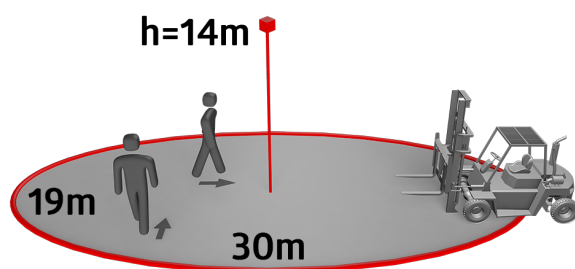

# CASAMBI

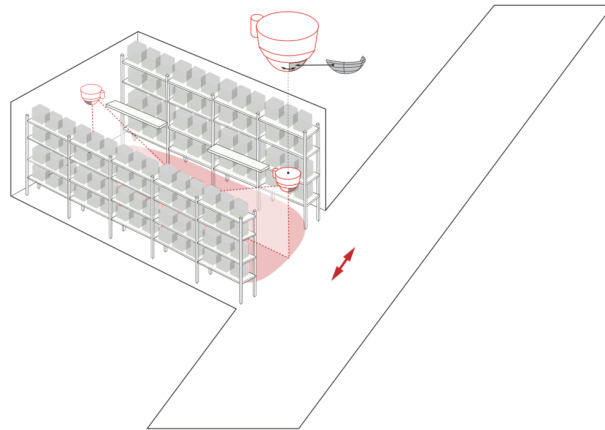

## Accessori



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### **Palpebre di copertura PD4**

Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: trasparente



### **Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP**

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010