



PD4-CAS2-GH DALI-2

93478 EAN: 4007529934782

- Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
- Impostazione: App Casambi

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-CAS2-GH DALI-2	bianco	93478

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Palpebre di copertura PD4	trasparente	92313
Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP	bianco	93179

Dati tecnici



Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 101 x 76 mm
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m ² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	80 mA (garantito), 125 mA (Massima), Meccanismo di arresto
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto



Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze
Alimentatore DALI integrato
Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast
Prodotto certificato DALI-2
Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata
LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura
Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione
Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app
L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi
Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente
L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura
Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore
Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.
Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante
Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

Settori d'impiego:

Magazzino verticale, Palestre / magazzini

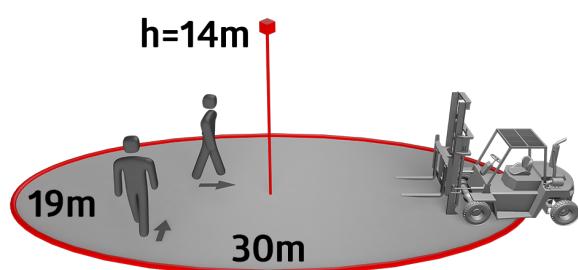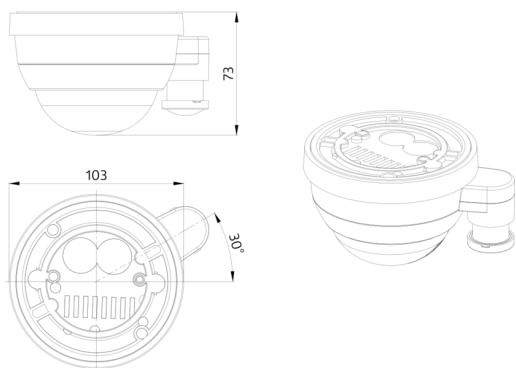

CASAMBI

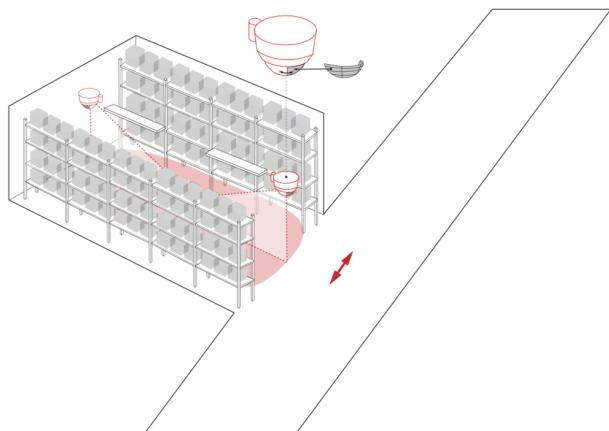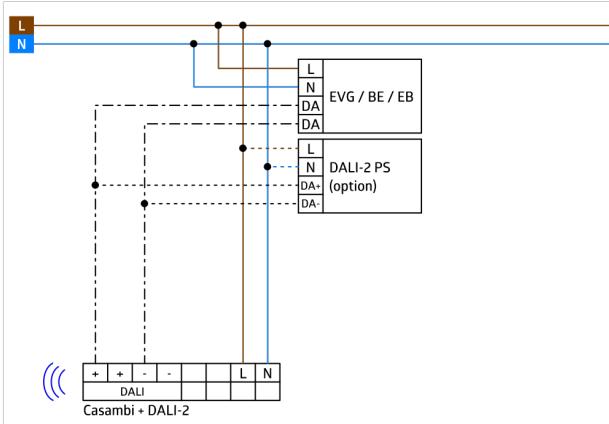

Accessori



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Palpebre di copertura PD4
Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: trasparente



**Set di montaggio del pendolo
PD2/3/4 AP**

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010